

FRITTHENGENDE MODELLER

MONTERING

FJÄRÅSKUPAN



SE • NO • FI

MONTERINGSANVISNING

Utgave 1 2022 (2022-03-10)

SHOWROOM

Flygfältsgatan 26, 423 37 Torslanda, Sverige

KONTAKT

Hjemmeside: www.fjaraskupan.no // Telefon: +4631-53 93 40 // E-post: info@fjaraskupan.se

INSPIRASJON

Pinterest: pinterest.com/fjaraskupan // Instagram: [@fjaraskupan](https://www.instagram.com/fjaraskupan)

- 06. ARCAD
- 014. ESTRAD
- 012. FOKUS
- 08. IKON
- 08. KAFÉ
- 010. KUB
- 08. MIXER
- 06. PLAN
- 06. PRISMA
- 016.- ANNET //
- 019. INHOUSE &
KULLFILTER



Skann QR-koden med din
mobilkamera for å lade
ned i brukermanualen vår.



VIFTE: ESTRAD

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Din og andres sikkerhet er svært viktig.

Fjern all form for emballasje og eventuell plastfilm fra fettfilter og pipe.

Kontroller apparatet med tanke på eventuelle transportskader.

Plasser ikke tunge gjenstander på apparatet; apparatet kan bli skadet.

Utsett ikke apparatet for «vær og vind».

Både denne monteringsanvisningen og bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsadvarsler som må leses og alltid følges.

 Dette er symbolet for OBS!, og det varsler om potensielle sikkerhetsrisikoer for brukeren og andre i nærheten. Alle sikkerhetsadvarsler har dette symbolet og følgende ord foran seg:

 **ADVARSEL:** Angir en farlig situasjon som kan forårsake alvorlige personskader hvis ikke den unngås. Alle sikkerhetsadvarsler gir spesifikke detaljer om den potensielle faren/advarselen som foreligger, og angir hvordan du skal unngå risikoen for personskader og andre skader samt elektrisk støt på grunn av feil bruk av apparatet. Les instruksjonene nedenfor nøye.

FORSIKTIGHETSTILTAK OG GENERELLE ANBEFALINGER

- Den elektriske installasjonen og tilkoblingen må utføres av en kvalifisert tekniker i henhold til produsentens instruksjoner og lokale sikkerhetsbestemmelser. Reparer ikke og skift ikke ut deler på apparatet hvis ikke bruksanvisningen spesifikt sier at du skal gjøre det.

- Apparatet må kobles fra kontakten før noe som helst installasjonsarbeid utføres.

 **ADVARSEL:** Hvis skruer eller festemidler ikke installeres i samsvar med instruksjonene, er det fare for elektriske skader og støt.

- Dette apparatet må være jordet.
- Trekk ikke i nettkabelen når du skal koble apparatet fra kontakten – trekk i støpselet.
- Når installasjonen er ferdig, må de elektriske komponentene ikke være tilgjengelige for brukeren.
- Apparatet må aldri berøres med våte kroppsdeler.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 års alder og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning eller instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte, og hvis de forstår hvilke farer det innebærer. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Annet vedlikeholdsarbeid må utføres av spesialopplært personell.
- Når du borer gjennom veggen, vær forsiktig, så du ikke skader elektriske kabler eller rørledninger.
- Ventilasjonskanalene skal alltid føres ut i det fri.
- Produsenten frasier seg alt ansvar for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk eller feil innstillinger.
- Korrekt vedlikehold og rengjøring sikrer at apparatet fungerer og yter best mulig. Fjern regelmessig alt hardtsittende, utvendig smuss for å unngå fettansamlinger. Demonter og rengjør eller skift ut filteret regelmessig. Rengjøring skal skje i samsvar med de vedlagte instruksjonene for rengjøring og vedlikehold.
- Mat skal aldri flamberes under apparatet. Åpne flammer kan forårsake brann.
- Unnlattelse av å følge rengjøringsinstruksjonene for viftehuset og instruksjonene for utskiftning og rengjøring av filterene medfører brannfare.
- Frånluft får inte ventileras ut via en kanal som används för att evakuera ångor från apparater som förbränner gas eller andra bränslen utan måste ha ett separat utlopp. Samtliga nationella bestämmelser gällande ångutsugning måste följas.

- Det må være tilstrekkelig ventilasjon hvis viften brukes samtidig med apparater som forbrenner gass eller annet drivstoff. Det negative trykket i rommet må ikke overskride 4 Pa (4×10^{-5} bar). Sørg derfor for at rommet er godt ventilert.
- Viften er ikke en arbeidsflate. Derfor må det ikke plasseres gjenstander oppå viftent, og det må ikke overbelastes.
- Bruk alltid egnede arbeidshansker ved installasjons- og vedlikeholdsarbeid.
- Dette apparatet egner seg ikke til utendørs bruk.



ADVARSEL: Når komfyren er i bruk, kan de tilgjengelige delene av viften bli svært varme.

INSTALLASJON OG TILKOBLING

Ved problemer, kontakt Fjäråskupan eller en av våre forhandlere. For å hindre eventuelle skader skal apparatet ikke tas ut av emballasjen før det skal installeres.



ADVARSEL: Dette apparatet er tungt og bør bare løftes og installeres av minst to personer. Avstanden mellom komfyren og underdelen av viften må ikke være mindre enn 65 cm for komfyrer som går på gass eller annet drivstoff, og 50 cm for elektriske komfyrer. Før installasjon må du også kontrollere de minste avstandene som angis i bruksanvisningen for komfyren. Hvis installasjonsinstruksjonene for komfyren angir en større avstand, må dette følges.

ELEKTRISK TILKOBLING

Kontroller at nettspenningen hjemme hos deg stemmer overens med produktets merkespenning, som angis på merkeskiltet. Denne informasjonen finner du under fettfilteret på innsiden av viften. Nettkabelen (type H05 VVF) må bare skiftes ut av en kvalifisert elektriker. Kontakt et autorisert serviceverksted. Hvis viftehuset er utstyrt med et støpsel, skal det kobles til en godkjent stikkontakt med egnet plassering.



ADVARSEL: Hvis den ikke har et støpsel (direkte ledning til strømmettet), eller hvis det ikke er tilgang til en stikkontakt, må en kvalifisert tekniker installere en standard dobbeltpolet strømbryter som kan isolere viftehuset helt fra strømmettet ved overspenning av kategori III, i henhold til gjeldende bestemmelser for trekking av ledninger.

HUSK

Kanaler gjennom indre og ytre bjelkelag samt i kalde rom skal være av metall med minst 30 mm isolasjon rundt. Dette gjelder også viftekroppen hvis den monteres i kalde rom.

Obs! Trommelsett må bare brukes ved innvendig nedbygging.

Til komfyrhetter med separat ventilasjonskanal anbefaler vi en kanalstørrelse på 160 millimeter.

Vi anbefaler ikke takmonterte, fritthengende eller vertikale veggmodeller til sentralventilasjonssystemer, da strømmen gjennom viften blir for lav for disse.

Ventilasjonskanalen skal helst være rett med så få bøyer som mulig.

Hvis den eksterne motoren monteres nærmere enn 3 meter, anbefaler vi at det brukes en lydtemper, da det ellers er stor risiko for at motorlyden vil høres ned til kjøkkenet.

Hvis det er plass, kan man alltid montere en lydtemper for å redusere lyden fra motoren.

Merk at det på flere av modellene må være mulig å komme til ovenfra etter monteringen hvis du velger å ha en intern motor på en takmontert vifte. Ikke alle modeller og/eller størrelser har inspeksjonsluke.

Sikre at akkurat ditt produkt har dette, før du setter i gang med installasjonen.





ADVARSEL: Ikke lim, fliser eller silikon vifte eller andre løse deler. Installer heller ikke apparatet i snekkerarbeid eller lignende på en måte som umuliggjør demontering og/eller servicearbeid som kan være nødvendig. Fjäråskupan tar ikke ansvar for service som er umuliggjort på grunn av feilmontering.

MONTERINGSANVISNING // FRITTHENGENDE MODELLER MED FIRKANTET PIPE

EKSEMPEL MED FYRKANTET PIPE
MODELL: Arcad
STIL: Klassisk
LANSERT: 2001

OVERSIKT

1. Øvre innfesting
2. Takstuss
3. Pipe
4. Reduksjon 150-125
5. Kaldrasbeskyttelse
6. Inspeksjonsluke som kan åpnes
7. Trommelsett (tilvalg)

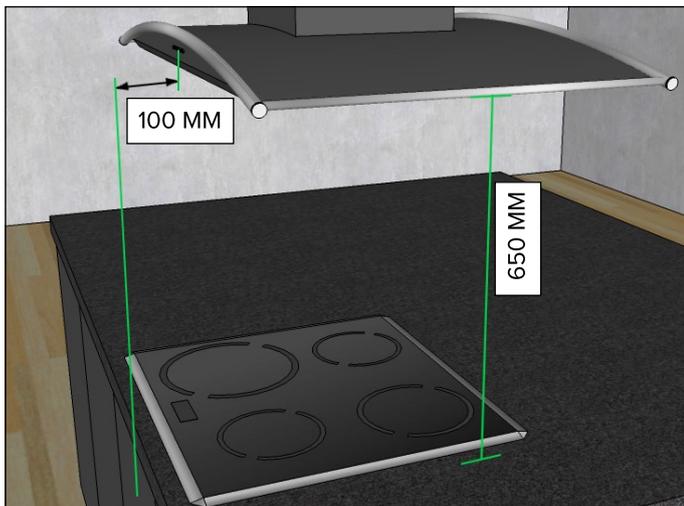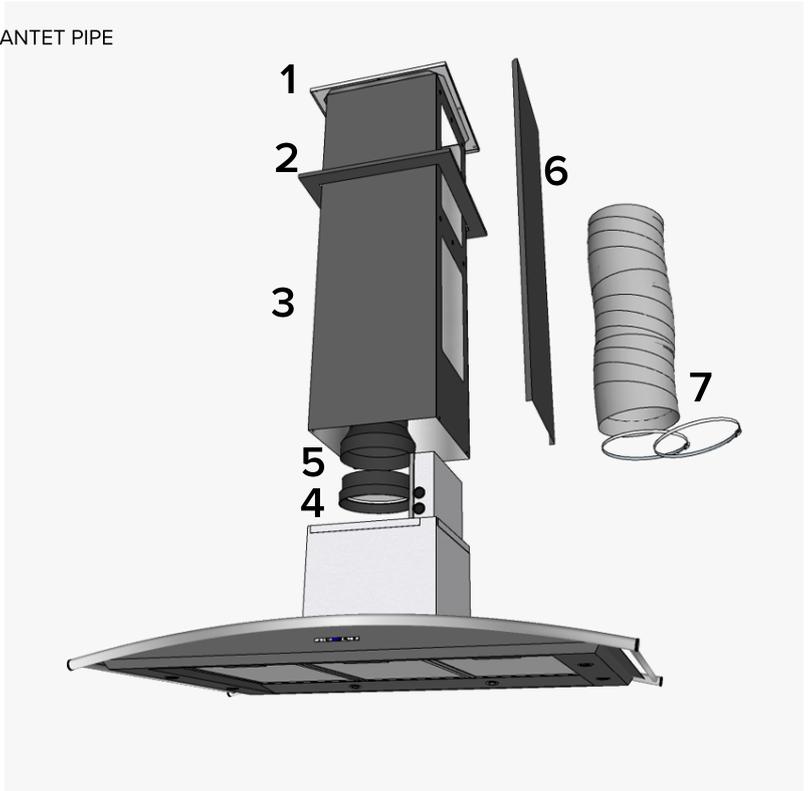

KLARGJØR FOR MONTERINGEN

Klargjør for monteringen ved å merke ut hvor i taket gjennomføringen av ventilasjonskanalen skal være.

Husk at kjøkkenviften ikke skal henge i plan med forkanten på benkeplaten, men ca. 100 millimeter inn for ikke å være i veien.


Trekk ut ventilasjonskanalen.

For å underlette monteringen av kjøkkenviften skal kanalen ikke stikke mer enn 100 millimeter ned fra innertaket. Klargjør også for en strømkabelgjennomføring ved siden av ventilasjonskanalen.

Anbefalt monteringshøyde er ca. 650 millimeter ovenfor komfyren (500 ved sentralventilasjon. Vi anbefaler imidlertid ikke fritthengende modeller til sentralventilasjonssystemer, da strømmen gjennom viften blir for lav for disse.)




For at monteringen skal bli stabil, er det viktig at det er lektet ordentlig ovenfor viftens festepunkter (nedenfor).

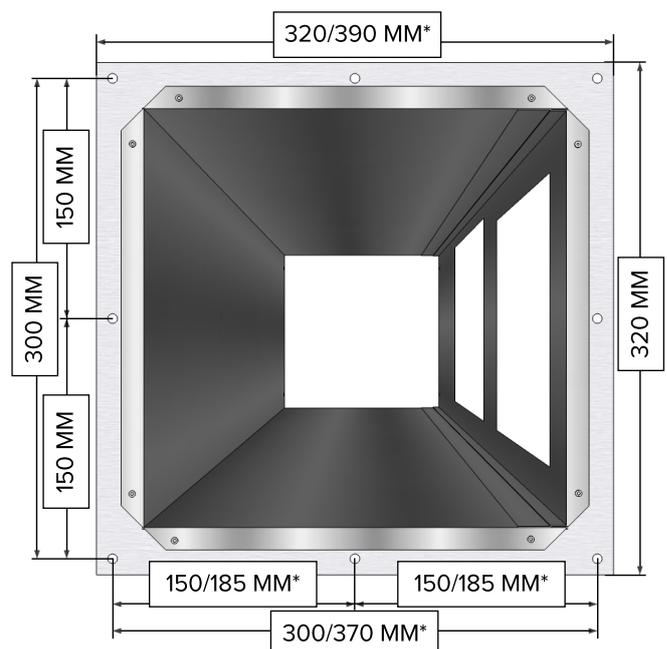


*De bredere målene gjelder alle viften med rektangulær pipe.

MONTERINGSANVISNING // FRITTHENGENDE MODELLER MED FIRKANTET PIPE

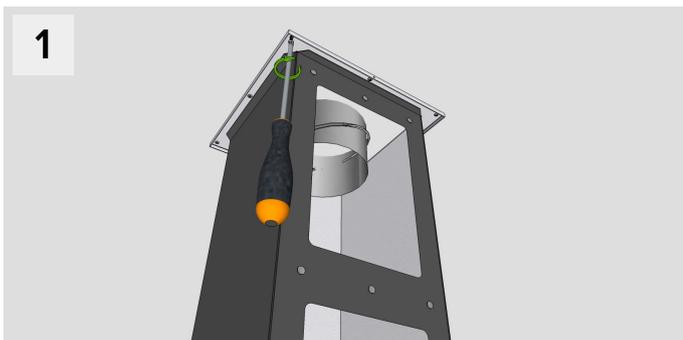

1

Skru fast piperøret i taket med åpningen til høyre – dette for å gjøre det enkelt å komme til elektronikken som er monterert til høyre på viftens hus. Er taket skjevt «feil vei», må luken være på venstre side siden ellers vil den ikke kunne åpnes.

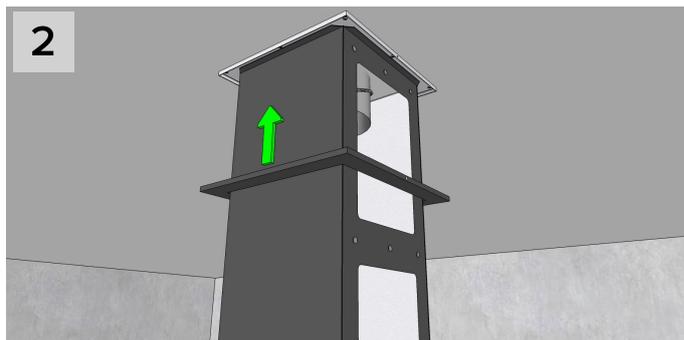

2

Skv takstussen et stykke opp på piperøret. La den henge.

Obs! Sidene med hullene skal være vendt mot kortsidene.



3


Trykk tilkoblingsstussen med kaldrasbeskyttelsen fast på stussen til viften. Trøe deretter på trommelsettet og stram forsiktig slangeklemmen fast. Kontroller at kaldrasbeskyttelsen kan åpnes uhindret.



4

Løft opp kjøkkenviften og pass forsiktig inn pipedelen i uttaket på viftens overside.

Obs! Skru først løs monteringskruene til opphengningen som er formontert i viftehuset. Se neste punkt.

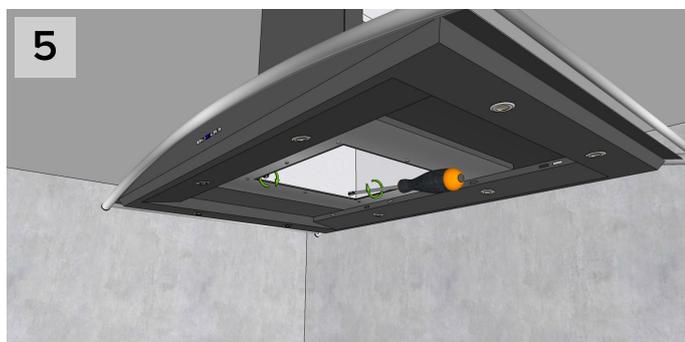

5


Stram til monteringskruene til opphengningen, men uten å skru dem helt fast. Skruene skal trekkes forbi det første hullet og feste pipen i viften.



6


Koble til stikkkontakten og utfør en funksjonskontroll (start motoren, test belsningen).

Løft opp trommelsettet på ventilasjonskanalen og skru fast med slangeklemmen. Kontroller at trommelsettet har rett lengde og er godt strukket.

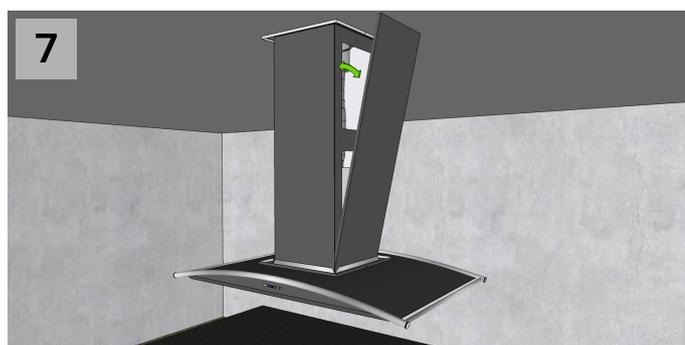

7

Skv inspeksjonsluken ned i uttaket mellom komfyrhetten og pipen på den siden som kan åpnes. Fell deretter inspeksjonslukens overkant inn mot pipen. Den fester seg med magnetlås.

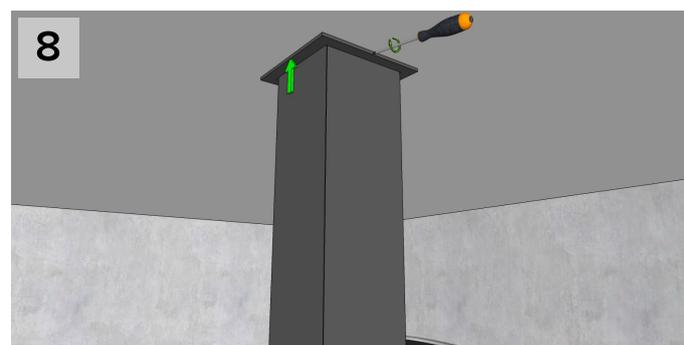

8

Skv forsiktig takstussen opp mot taket. Skru deretter fast med de forsenkede skruene.



Skru de fire opphengningsskruene i underkanten ordentlig fast før du setter fettfiltrene tilbake på plass. Bruk ikke skrumaskin siden det kan skade gjengene.

MONTERINGSANVISNING // FRITTHENGENDE MODELLER MED RUND PIPE

EKSEMPEL MED RUND SKORSTEN
MODELL: Ikon
STIL: Modern
LANSERAD: 2009

OVERSIKT

1. Takstos
2. Skorsten
3. Reduksjon 150-125
4. Kallrasskydd
5. Trumsats (tillval)

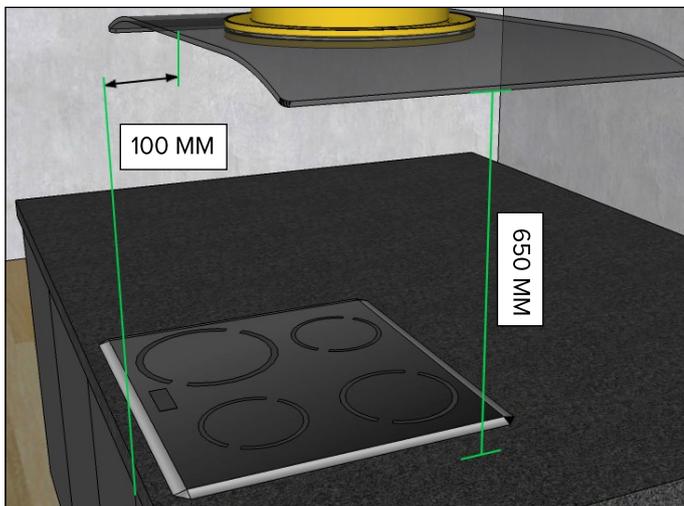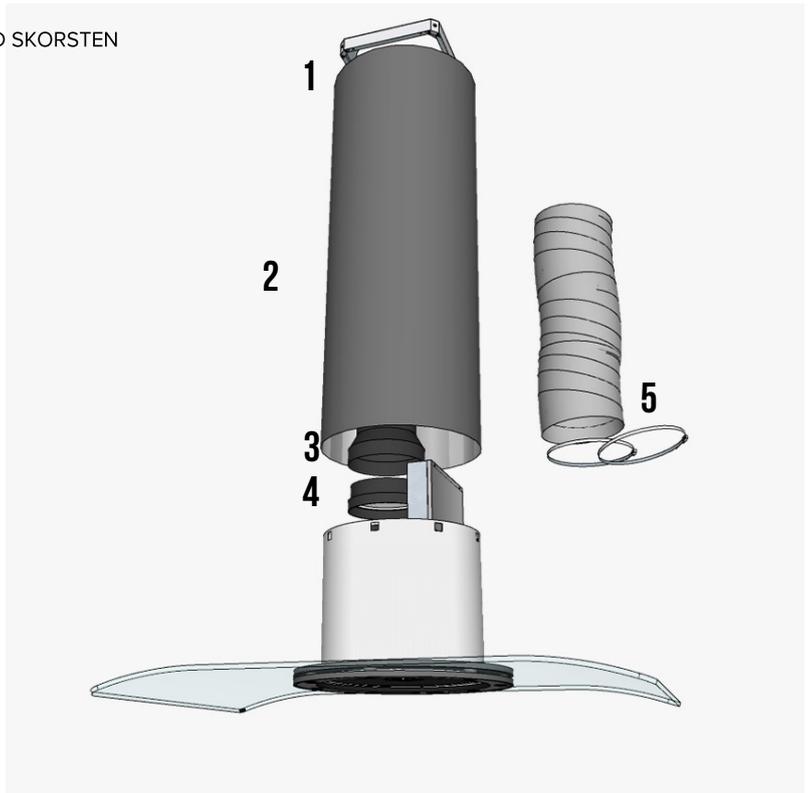

Anbefalt monteringshøyde er ca. 650 millimeter ovenfor komfyren (500 ved sentralventilasjon. Vi anbefaler imidlertid ikke fritthengende modeller til sentralventilasjonssystemer, da strømmen gjennom viften blir for lav for disse.)

For at monteringen skal bli stabil, er det viktig at det er lektet ordentlig ovenfor viftens festepunkter (nedenfor).


KLARGJØR FOR MONTERINGEN

Klargjør for monteringen ved å merke ut hvor i taket gjennomføringen av ventilasjonskanalen skal være.


Husk at kjøkkenviften ikke skal henge i plan med forkanten på benkeplaten, men ca. 100 millimeter inn for ikke å være i veien.

Trekk ut ventilasjonskanalen.


For å underlette monteringen av kjøkkenviften skal kanalen ikke stikke mer enn 100 millimeter ned fra innertaket. Klargjør også for en strømkabelgjennomføring ved siden av ventilasjonskanalen.

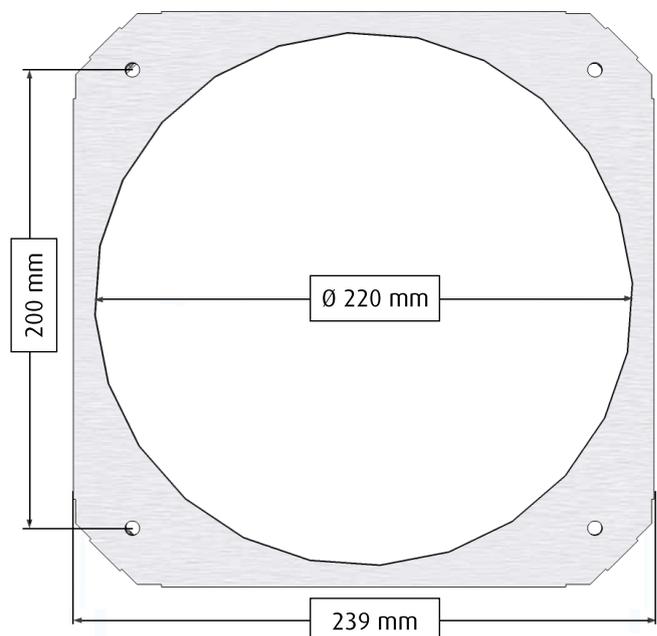

MONTERINGSANVISNING // FRITTHENGENDE MODELLER MED RUND PIPE

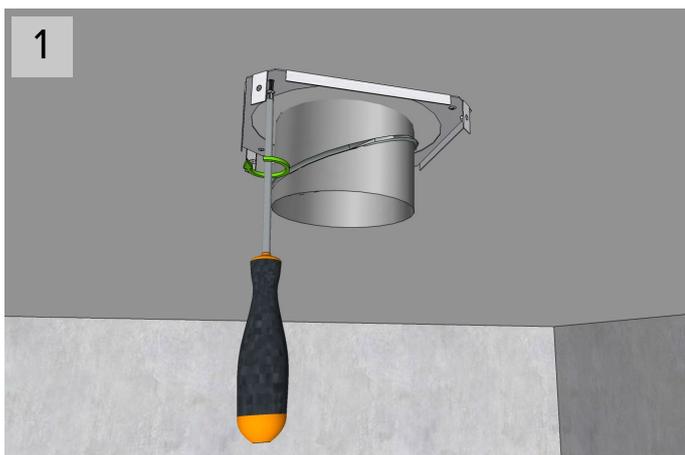


Begynn med å skru takstussen løs fra pipen og feste den i taket.

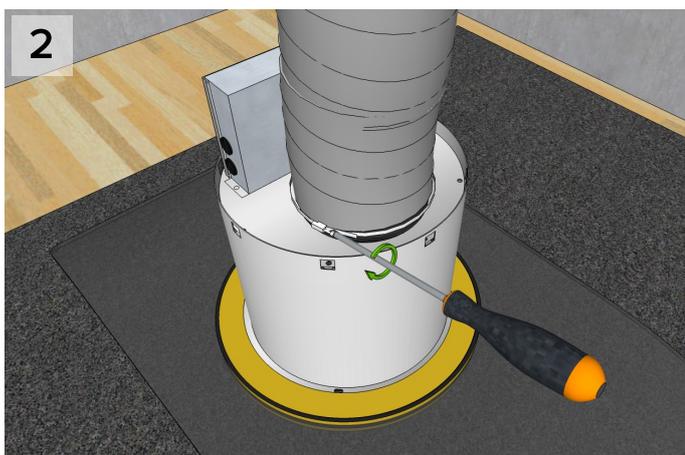

Trø ventilasjonsslangen på komfyrhettens kaldrasbeskyttelse. Trekk forsiktig fast med en slangeklemme. Kontroller at kaldrasbeskyttelsen kan åpnes uhindret.



Skru løs skruene som er formontert i pipens underkant. Stapp forsiktig piperøret ned i uttaket på komfyrhettens overside. Drei pipen rett, slik at innfestingshullene er rettet inn etter pressmutterne i pipens underkant.
– Merk at pipens overganger skal være vendt mot kortsidene.
– Skru fast pipen med monteringskruene.

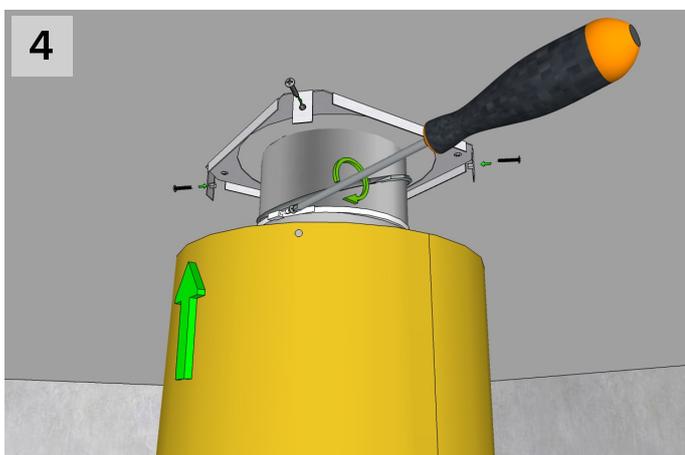

Still komfyrhetten opp på f.eks. to stoler eller kartonger, slik at pipen havner mellom 10 til 15 cm fra taket.

Koble til strømmen og hent opp trommelsettet og koble det på ventilasjonskanalen med slangeklemmen.

Løft komfyrhetten opp mot taket og skru fast i takstussen med monteringskruene.


Utfør en funksjonskontroll (start motor, test belysning).

MONTERINGSANVISNING // KUB

MODELL: Kub
STIL: Minimalistisk
LANSERT: 2016

OVERSIKT

1. Takstuss
2. Viftehus
3. Trommelsett (tilvalg)

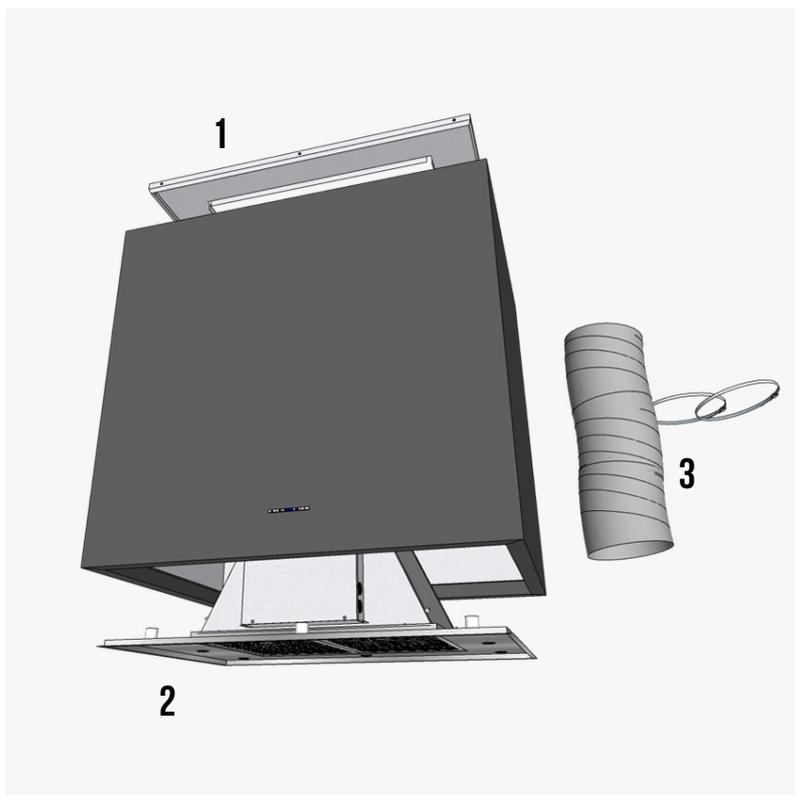

FORKLARING TIL MÅLENE


Modellen Kub leveres i to standardbredder: 80 og 100 cm. På bildet ser du festepunktene sett ovenfra. Klargjør for monteringen ved å måle disse ut i taket der komfyrheten skal settes opp.


Husk at kjøkkenviften ikke skal henge i plan med forkanten på benkeplaten, men ca. 100 mm inn for ikke å være i veien.

Trekk ut ventilasjonskanalen.

For å underlette monteringen av kjøkkenviften skal kanalen ikke stikke mer enn 100 millimeter ned fra innertaket


Klargjør også for trekking av strøm.

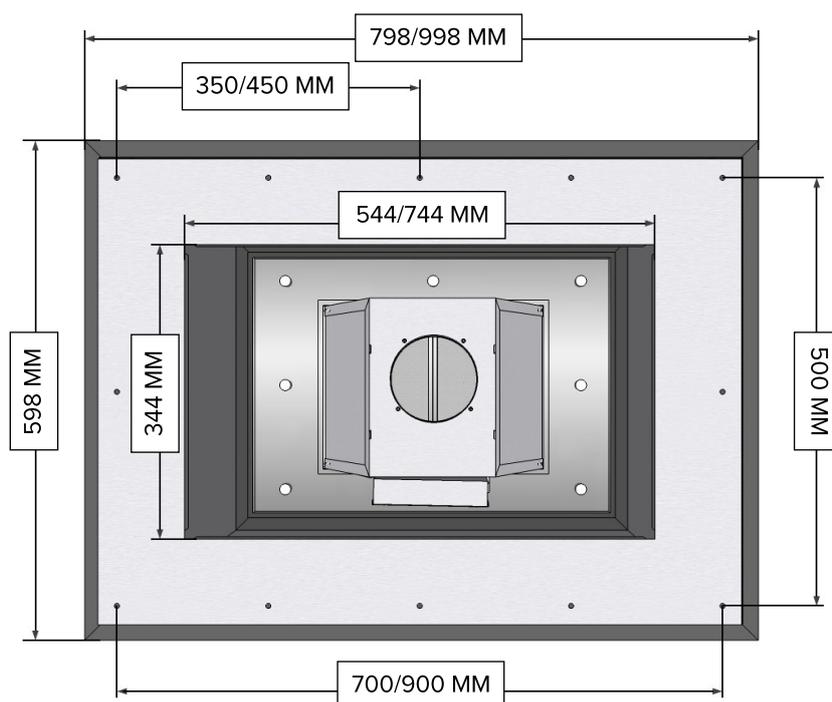

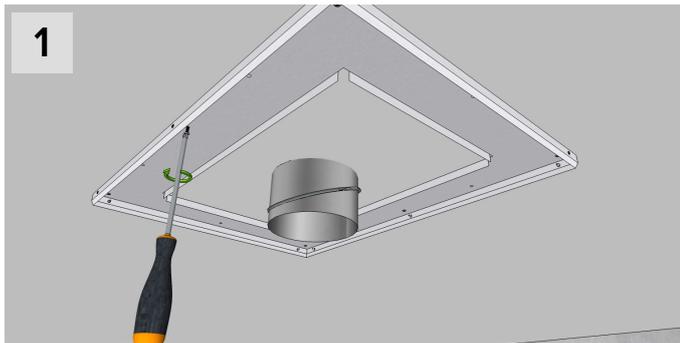


1

Trekk ut ventilasjonskanalen til midten av komfyrhetten. Klargjør også for trekking av strøm ved siden av. Monter av takstussen fra komfyrhetten. Sentrer takstussen i taket og skru den fast.

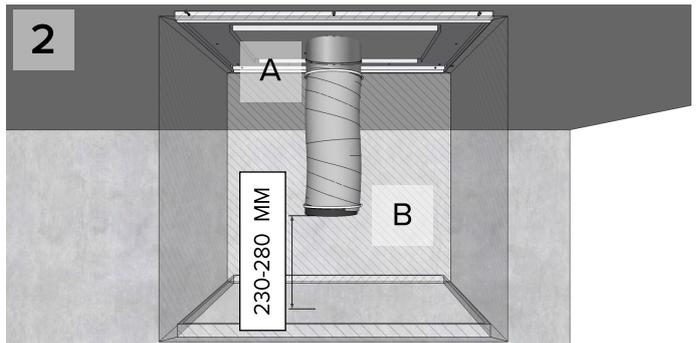

2

Koble ventilasjonslangen til ventilasjonsrøret (A). Klipp av slangen slik at den slutter ca. 23–28 cm ovenfor komfyrhettens nederste del. Skru deretter fast kaldrasbeskyttelsen i slangens nedre del (B). Kontroller deretter at det fritt kan åpnes.

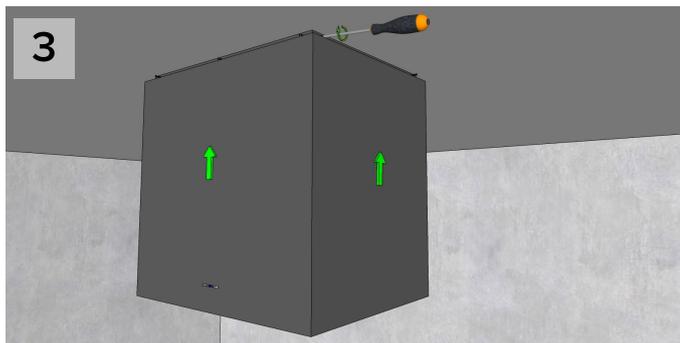

3

Koble til strømmen og løft deretter komfyrhetten opp mot taket. Skru fast viften i takstussen med skruene som følger med.




4

Ta fettfiltrene ut av viften og løsne deretter skruene som holder viftehusets sider på plass.



5

Ta ut gavlene fra komfyrhetten og legg dem til side.

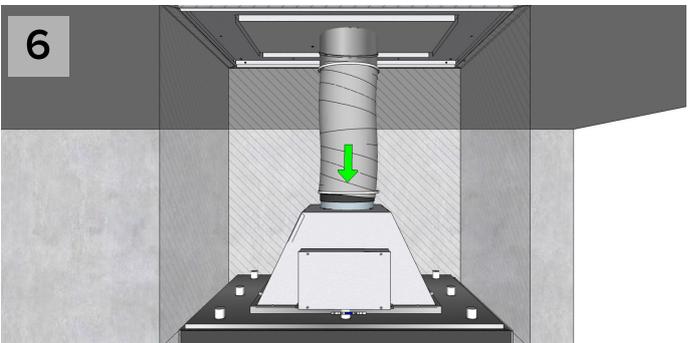

6

Før armene inn gjennom sidene på viftehuset og trykk kaldrasbeskyttelsen fast på komfyrhettens stuss.



7

Utfør en funksjonskontroll (start motoren, test belysningen). Monter deretter viftehusets gavler tilbake på plass, og sett i fettfiltrene.

MONTERINGSANVISNING // FOKUS

MODELL: Fokus
STIL: Minimalistisk
LANSERT: 2018

ÖVERSIKT

1. Takstuss
2. Skorsteinsram
3. Pipe
4. Reduksjon 150-125
5. Kaldrasbeskyttelse
6. Inspeksjonsluke som kan åpnes
7. Vajerbeslag
8. Trommelsett (tilvalg)



FORKLARING TIL MÅLENE


Målskissen viser komfyrheten ovenfra. Klargjør taket slik at det er lektet ovenfor festepunktene. Målskissens lengdemål viser 140, 160 og 180 cm bred hette. Trenger du informasjon om målene til pipens innfestning, se side 6.


Husk at kjøkkenviften ikke skal henge i plan med forkanten på benkeplaten, men ca. 100 millimeter inn for ikke å være i veien.

Trekk ut ventilasjonskanalen.

For å underlette monteringen av kjøkkenviften skal kanalen ikke stikke mer enn 100 millimeter ned fra innertaket.


Klargjør også for trekking av strøm.

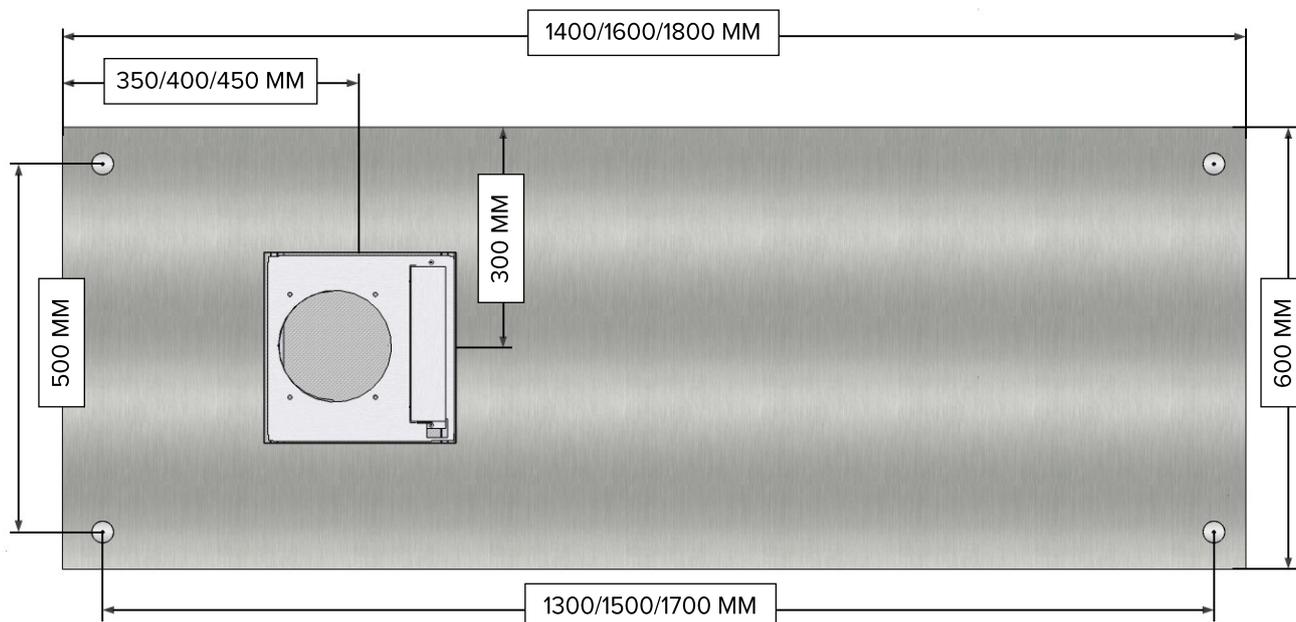

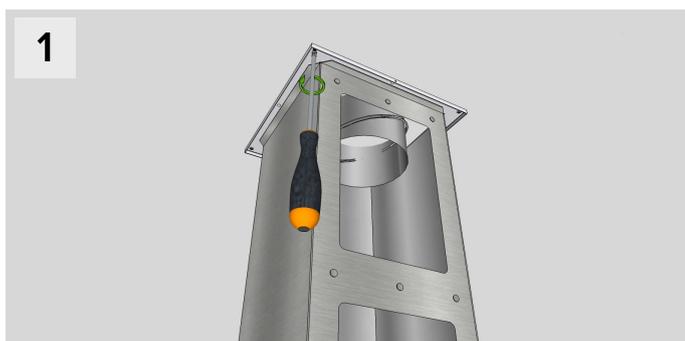

1


Skru fast piperøret i taket med åpningen til høyre – dette for å gjøre det enkelt å komme til elektronikken som er montert til høyre på viftens hus. Er taket skjevt «feil vei», må luken være på venstre side, ellers vil den ikke kunne åpnes.

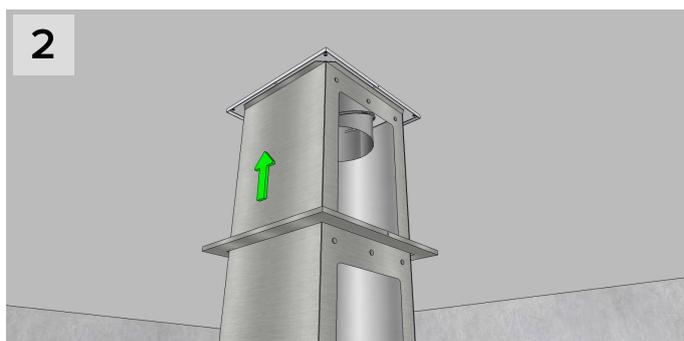

2

Skv takstussen et stykke opp på piperøret. La den henge.

Obs! Sidene med hullene skal være vendt mot kortsidene.

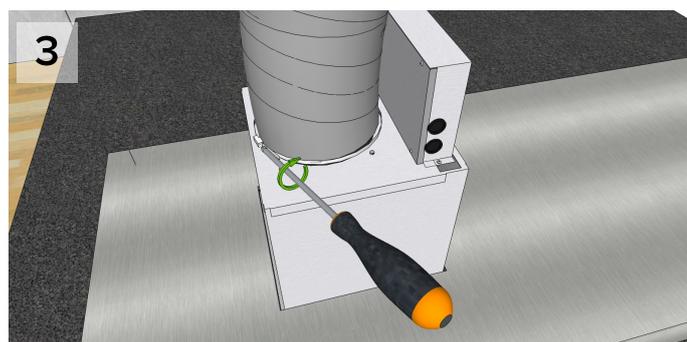

3

Trykk tilkoblingsstussen med kaldrasbeskyttelsen fast på stussen til viften.
Trø deretter på trommelsettet og stram forsiktig slangeklemmen fast. Kontroller at kaldrasbeskyttelsen kan åpnes uhindret.



4

Skru opp vaierfestene med vaiere i taket i henhold til målskissen på forrige side. Løft opp komfyrhetten og mat inn vaierne i hetten. Vaierne låses automatisk, og er det nødvendig å mate ut vaier, trykkes den lille vaierlåsen ned og dras ut. Pass forsiktig inn pipedelen i uttaket på hettens overside.
Obs! Skru først løs monteringskruene til opphengningen som er formontert i viftehuset. Se neste punkt.



5

Stram til monteringskruene til opphengningen, men uten å skru dem helt fast. Skruene skal trekkes forbi det første hullet og feste pipen i viften.



6

Koble til stikkkontakten og utfør en funksjonskontroll (start motoren, test belysningen).
Løft opp trommelsettet på ventilasjonskanalen og skru fast med slangeklemmen. Kontroller at trommelsettet har rett lengde og er godt strukket.



7

Skv inspeksjonsluken ned i uttaket mellom komfyrhetten og pipen på den siden som kan åpnes.
Fell deretter inspeksjonslukens overkant inn mot pipen. Den fester seg med magnetlås.



8

Skv forsiktig takstussen opp mot taket. Skru deretter fast med de forsenkede skruene.
Skru de fire opphengningsskruene i underkanten ordentlig fast før du setter fettfiltrene tilbake på plass.
Bruk ikke skrumaskin siden det kan skade gjengene.

MONTERINGSANVISNING // ESTRAD

MODELL: Estrad
STIL: Minimalistisk
LANSERT: 2021

ÖVERSIKT

1. Plasmafilter (innvendig)
2. Vaierbeslag
3. Fjernkontroll





FORKLARING TIL MÅLENE

Målskissen viser produktets overside. Klargjør taket slik at det er lektet ovenfor festepunktene.

Klargjør også for trekking av strøm. Strømuttaket plasseres under innertak, alternativt over tak på loft eller lignende.

Lengdemålene viser henholdsvis 80 og 100 cm brede vifte.

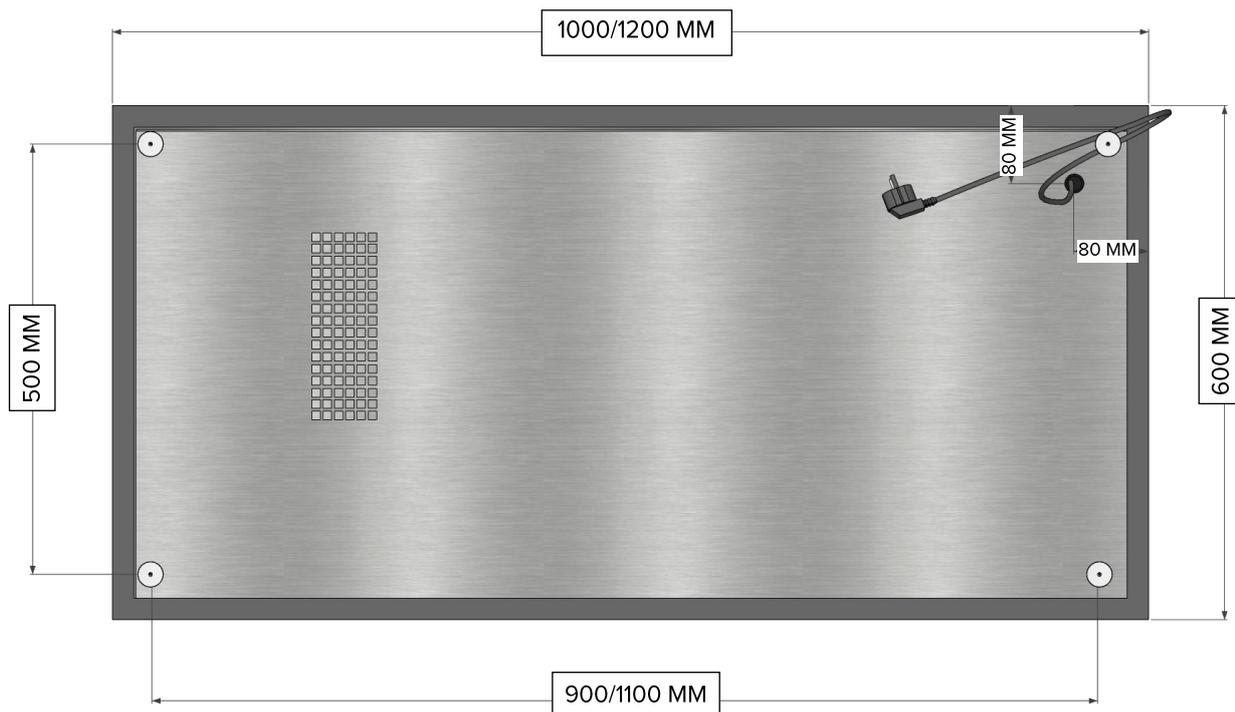

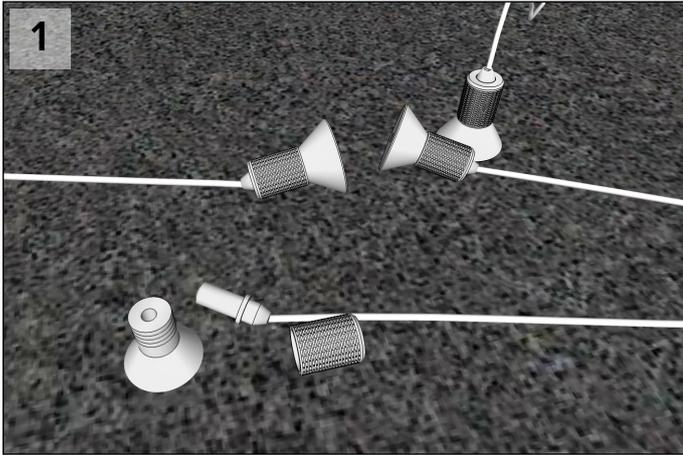

Skrut fra hverandre vaierbeslagene som følger med (4 stk.).




Mål opp hvor de fire vaierbeslagene skal plasseres, i henhold til instruksjonen på forrige side. Skru deretter vaierbeslagene fast i taket med skruene som følger med. Skru deretter sammen vaier og beslag igjen.




Mat deretter inn vainerne i viftens vaierfester. Vainerne låses automatisk fast når du slipper dem. Ved behov for å senke viften det trykkes oppå det respektive vaierfeste, så frigjøres låsemekanismen. Vi anbefaler en monteringshøyde på 65 centimeter over komfyren.

Koble til stikkkontakten og mat ned overflødig kabel i hettens lokk. Utfør en funksjonskontroll (start motor, test belysning).

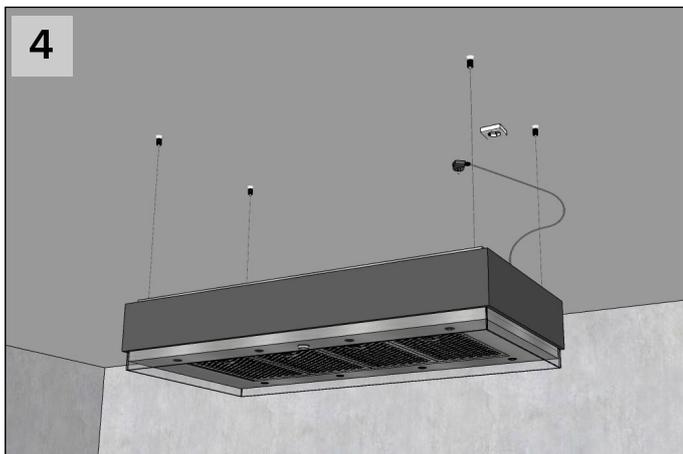


Koble til stikkkontakten og mat ned overflødig kabel i hettens lokk. Utfør en funksjonskontroll (start motor, test belysning).

MONTERINGSANVISNING // INHOUSE FIRKANTET PIPE

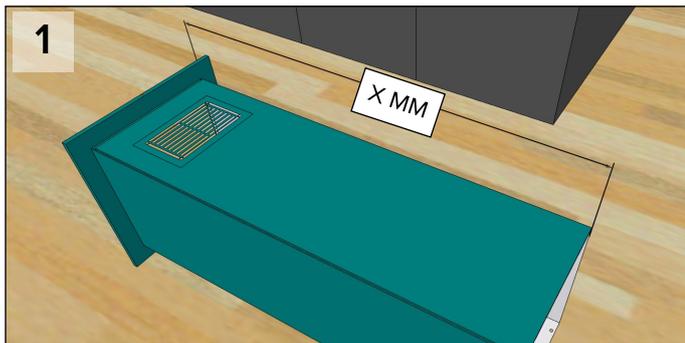


Mål opp lengden på pipedelen.

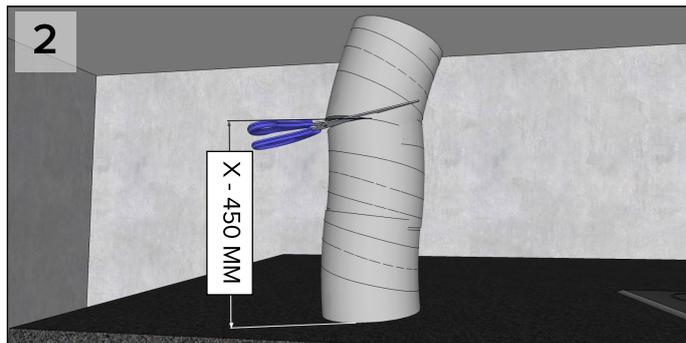

Klipp til luftslangen i rett lengde. Slangen skal være ca. 450 mm kortere enn pipedelen.




Monter opp pipedelen i henhold til separat monteringsanvisning.

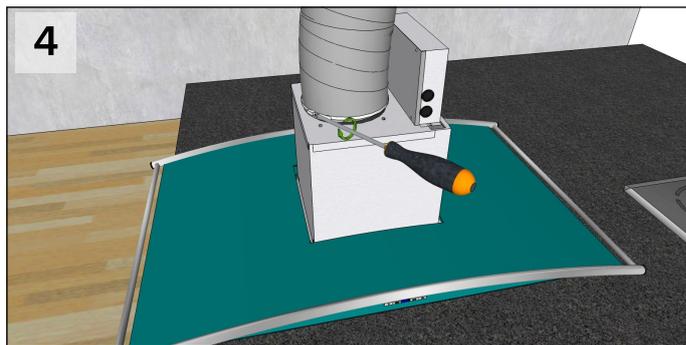

Skrue fast luftslangen på komfyrrettens viftestuss med en slangeklemme.



Monter opp komfyrretten i henhold til separat monteringsanvisning. Slipp ved behov skruene som holder luftsprederen på plass, når du kobler til strømmen.

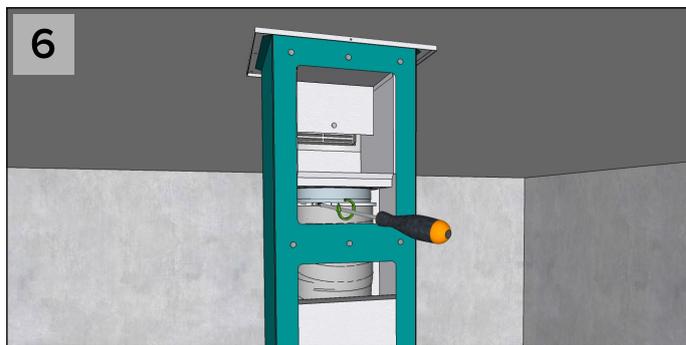

Monter fast luftslangen på luftsprederens stuss med en slangeklemme.



Fell opp midtplaten slik at den festes i åpent nivå.



Stapp kullfilterkassetten inn i luftsprederen.

MONTERINGSANVISNING // INHOUSE FIRKANTET PIPE




Monter avtrekksgitteret på pipen.



Monter inspeksjonsluken på pipen.




Skv forsiktig takstussen opp mot taket. Skru deretter fast med de forsenkede skruene.

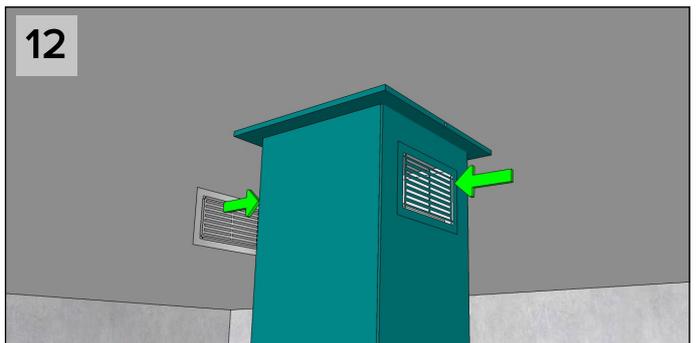


Monter avtrekksgitteret på pipen.


MONTERINGSANVISNING // INHOUSE RUND PIPE

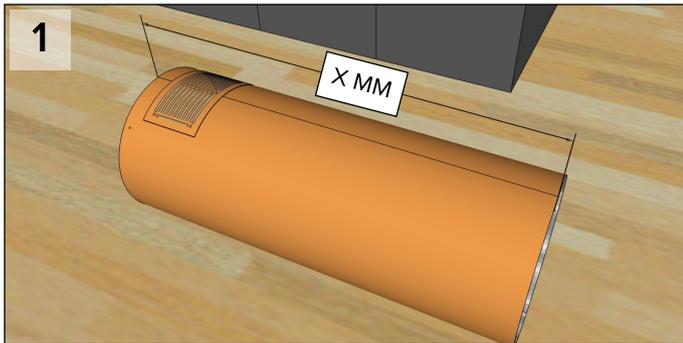


Mål opp lengden på pipedelen.

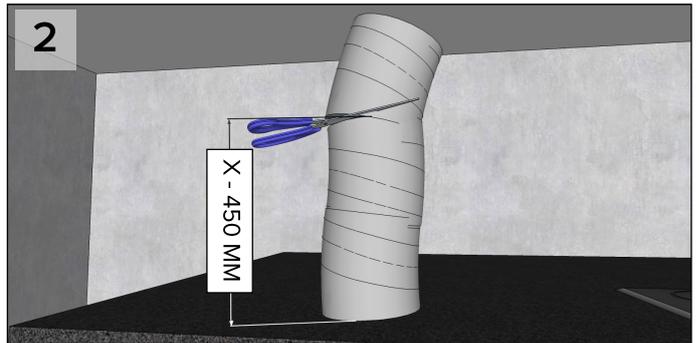


Klipp til luftslangen i rett lengde. Slangen skal være ca. 450 mm kortere enn pipedelen.

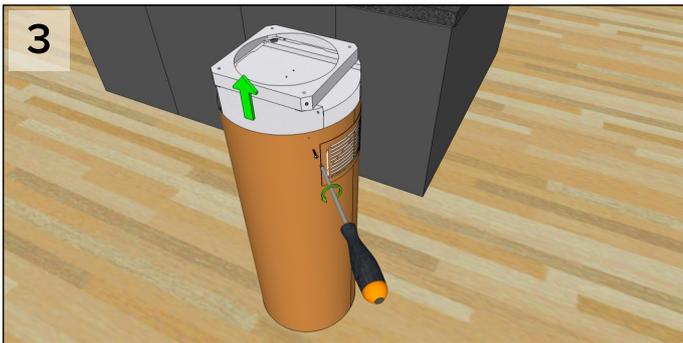


Skruløs festerammen og ta ut stussen med InHouse-luftsprederen.

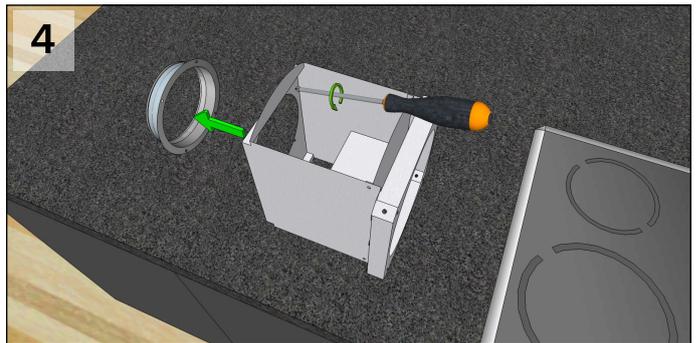


Skruløs luftstussen i bunnen på luftsprederen.

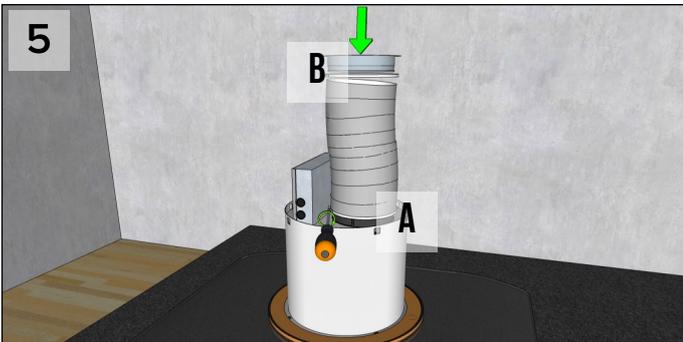

Bruk slangeklemmene og skru fast luftslangen på komfyrhetten viftestuss (A). Skru deretter fast luftstussen til InHouse-luftsprederen (B).

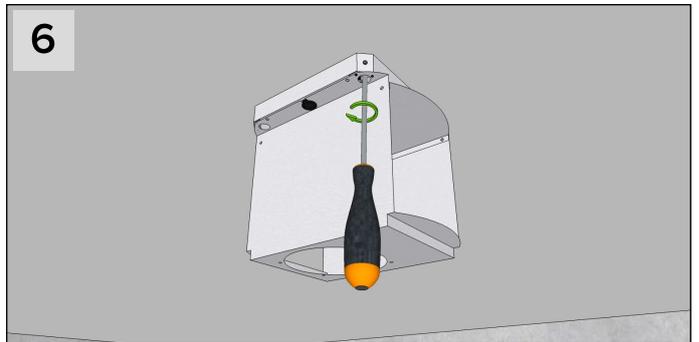

Monter opp festerammen med luftsprederen i taket. Strømkabelen trekkes gjennom gummigjennomføringen. Festepunkter i taket er angitt på side 8.

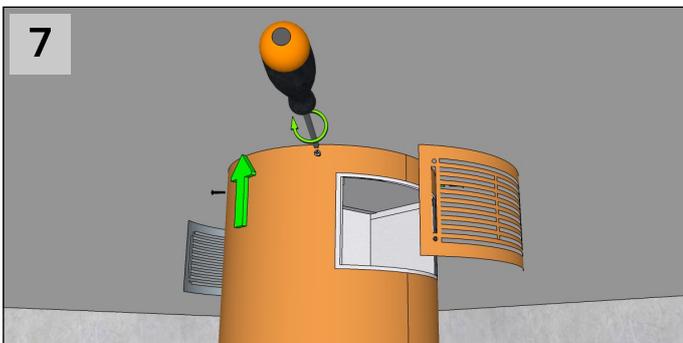


Ta av avtrekksgitteret fra pipen. Før piperøret opp mot taket og monter med monteringskruene.




Løft opp komfyrheten og monter fast i piperøret i henhold til separat monteringsanvisning.


MONTERINGSANVISNING // INHOUSE RUND PIPE

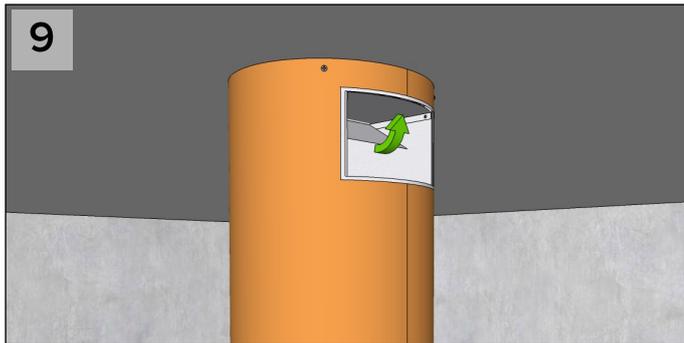


Fell opp midtplaten slik at den festes i åpent nivå.

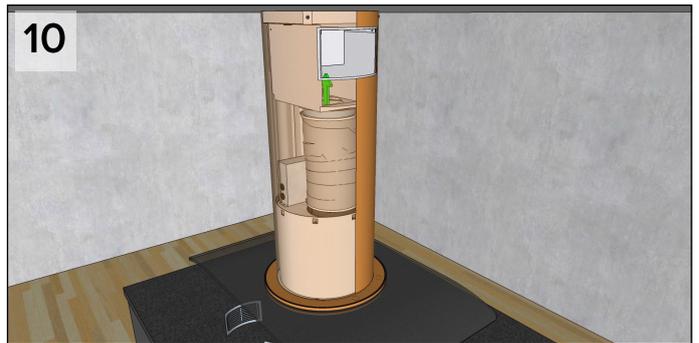

Hent opp luftstussen gjennom hullene til avtrekkgitteret og skru fast stussen i luftsprederen igjen.

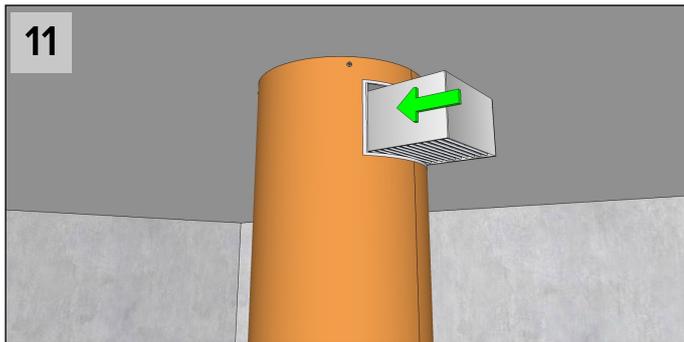

Før inn kullfilterkassetten.

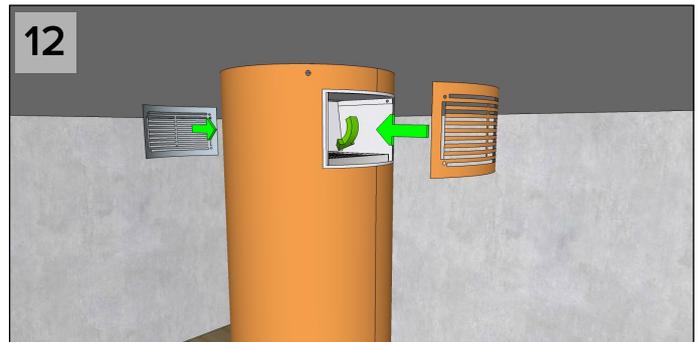

Fell ned midtplaten for å låse kassetten og monter avtrekkgitteret tilbake på pipen.

