

SKAP- OG INNBYGNINGMODELLER

MONTERING

FJÄRÅSKUPAN



SE • NO • FI

MONTERINGSANVISNING

Utgave 1 2022 (2022-03-10)

SHOWROOM

Flygfältsgatan 26, 423 37 Torslanda, Sverige

KONTAKT

Hjemmeside: www.fjaraskupan.no // Telefon: +4631-53 93 40 // E-post: info@fjaraskupan.se

INSPIRASJON

Pinterest: pinterest.com/fjaraskupan // Instagram: @fjaraskupan

- 06. ACCENT
- 08. DISKRET
- 010. EMIR
- 010. ENIGMA
- 06. FRONT
- 06. STIL
- 06. STRAM
- 010. SOLID
- 08. SUBTIL
- 012.- ANNET //
- 013. INHOUSE & KULLFILTER



Skann QR-koden med din
mobilkamera for å lade
ned i brukermanualen vår.



VIFTE: DISKRET

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Din og andres sikkerhet er svært viktig.

Fjern all form for emballasje og eventuell plastfilm fra fettfilter og pipe.

Kontroller apparatet med tanke på eventuelle transportskader.

Plasser ikke tunge gjenstander på apparatet; apparatet kan bli skadet.

Utsett ikke apparatet for «vær og vind».

Både denne monteringsanvisningen og bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsadvarsler som må leses og alltid følges.

 Dette er symbolet for OBS!, og det varsler om potensielle sikkerhetsrisikoer for brukeren og andre i nærheten. Alle sikkerhetsadvarsler har dette symbolet og følgende ord foran seg:

 ADVARSEL: Angir en farlig situasjon som kan forårsake alvorlige personskader hvis ikke den unngås. Alle sikkerhetsadvarsler gir spesifikke detaljer om den potensielle faren/advarselen som foreligger, og angir hvordan du skal unngå risikoen for personskader og andre skader samt elektrisk støt på grunn av feil bruk av apparatet. Les instruksjonene nedenfor nøye.

FORSIKTIGHETSTILTAK OG GENERELLE ANBEFALINGER

- Den elektriske installasjonen og tilkoblingen må utføres av en kvalifisert tekniker i henhold til produsentens instruksjoner og lokale sikkerhetsbestemmelser. Reparer ikke og skift ikke ut deler på apparatet hvis ikke bruksanvisningen spesifikt sier at du skal gjøre det.
- Apparatet må kobles fra kontakten før noe som helst installasjonsarbeid utføres.
-  ADVARSEL: Hvis skruer eller festemidler ikke installeres i samsvar med instruksjonene, er det fare for elektriske skader og støt.
- Dette apparatet må være jordet.
- Trekk ikke i nettkabelen når du skal koble apparatet fra kontakten – trekk i støpselet.
- Når installasjonen er ferdig, må de elektriske komponentene ikke være tilgjengelige for brukeren.
- Apparatet må aldri berøres med våte kroppsdele.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 års alder og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning eller instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte, og hvis de forstår hvilke farer det innebærer. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Annet vedlikeholdsarbeid må utføres av spesialopplært personell.
- Når du borer gjennom veggen, vær forsiktig, så du ikke skader elektriske kabler eller rørledninger.
- Ventilasjonskanalene skal alltid føres ut i det fri.
- Produsenten frasier seg alt ansvar for skader som oppstår på grunn av uegnet bruk eller feil innstillinger.
- Korrekt vedlikehold og rengjøring sikrer at apparatet fungerer og yter best mulig. Fjern regelmessig alt hardtsittende, utvendig smuss for å unngå fettansamlinger. Demonter og rengjør eller skift ut filteret regelmessig. Rengjøring skal skje i samsvar med de vedlagte instruksjonene for rengjøring og vedlikehold.
- Mat skal aldri flamberes under apparatet. Åpne flammer kan forårsake brann.
- Unnlatelse av å følge rengjøringsinstruksjonene for viftehuset og instruksjonene for utskiftning og rengjøring av filtrene medfører brannfare.
- Frånluft får inte ventileras ut via en kanal som används för att evakuera ångor från apparater som förbränner gas eller andra bränslen utan måste ha ett separat utlopp. Samtliga nationella bestämmelser gällande ångutsugning måste följas.

- Det må være tilstrekkelig ventilasjon hvis viften brukes samtidig med apparater som forbrenner gass eller annet drivstoff. Det negative trykket i rommet må ikke overskride 4 Pa (4×10^{-5} bar). Sørg derfor for at rommet er godt ventilert.
 - Viften er ikke en arbeidsflate. Derfor må det ikke plasseres gjenstander oppå viftent, og det må ikke overbelastes.
 - Bruk alltid egnede arbeidshansker ved installasjons- og vedlikeholdsarbeid.
 - Dette apparatet egner seg ikke til utendørs bruk.
-  ADVARSEL: Når komfyren er i bruk, kan de tilgjengelige delene av viften bli svært varme.

INSTALLASJON OG TILKOBLING

Ved problemer, kontakt Fjæråskupan eller en av våre forhandlere. For å hindre eventuelle skader skal apparatet ikke tas ut av emballasjen før det skal installeres.

 ADVARSEL: Dette apparatet er tungt og bør bare løftes og installeres av minst to personer. Avstanden mellom komfyren og underdelen av viften må ikke være mindre enn 65 cm for komfyrer som går på gass eller annet drivstoff, og 50 cm for elektriske komfyrer. Før installasjon må du også kontrollere de minste avstandene som angis i bruksanvisningen for komfyren. Hvis installasjonsinstruksjonene for komfyren angir en større avstand, må dette følges.

ELEKTRISK TILKOBLING

Kontroller at nettspenningen hjemme hos deg stemmer overens med produktets merkespenning, som angis på merkeskiltet. Denne informasjonen finner du under fettfilteret på innsiden av viften. Nettkabelen (type H05 VVF) må bare skiftes ut av en kvalifisert elektriker. Kontakt et autorisert serviceverksted. Hvis viftehuset er utstyrt med et støpsel, skal det kobles til en godkjent stikkontakt med egnert plassering.

 ADVARSEL: Hvis den ikke har et støpsel (direkte ledning til strømnettet), eller hvis det ikke er tilgang til en stikkontakt, må en kvalifisert tekniker installere en standard dobbelpolet strømbryter som kan isolere viftehuset helt fra strømnettet ved overspenning av kategori III, i henhold til gjeldende bestemmelser for trekking av ledninger.

HUSK

Kanaler gjennom indre og ytre bjelkelag samt i kalde rom skal være av metall med minst 30 mm isolasjon rundt. Dette gjelder også viftekroppen hvis den monteres i kalde rom.

Obs! Trommelsett må bare brukes ved innvendig nedbygging.

Til komfyrhetter med separat ventilasjonskanal anbefaler vi en kanalstørrelse på 160 millimeter.

Vi anbefaler ikke takmonterte, fritthengende eller vertikale veggmodeller til sentralventilasjonssystemer, da strømmen gjennom viften blir for lav for disse.

Ventilasjonskanalen skal helst være rett med så få bøyer som mulig.

Hvis den eksterne motoren monteres nærmere enn 3 meter, anbefaler vi at det brukes en lyddemper, da det ellers er stor risiko for at motorlyden vil høres ned til kjøkkenet.

Hvis det er plass, kan man alltid montere en lyddemper for å redusere lyden fra motoren.

Merk at det på flere av modellene må være mulig å komme til ovenfra etter monteringen hvis du velger å ha en intern motor på en takmontert vifte. Ikke alle modeller og/eller størrelser har inspeksjonsluke.

Sikre at akkurat ditt produkt har dette, før du setter i gang med installasjonen.


 ADVARSEL: Ikke lim, fliser eller silikon vifte eller andre løse deler. Installer heller ikke apparatet i snekkerarbeid eller lignende på en måte som umuliggjør demontering og/eller servicearbeid som kan være nødvendig. Fjæråskupan tar ikke ansvar for service som er umuliggjort på grunn av feilmontering.

MONTERINGSANVISNING // SKÅPMONTERADE MODELLER

EXEMPEL SKÅPMONTERAD
MODELL: Stil
STIL: Retro
LANSERAD: 2012

OVERSIKT


1. Plateinnkleddning
2. Reduksjon 150-125
3. Kaldrasbeskyttelse
4. Trommelset (tilvalg)
5. Viftethus

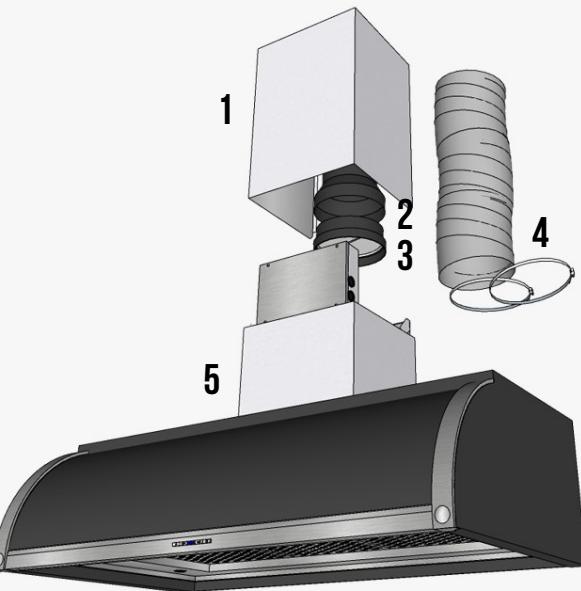


FORKLARING TIL MÅLENE

Klargjør for monteringen ved å merke ut hullbildet til komfyretten i skapets underside og sag ut til hettens viftehus (dybde 245 mm × bredde 275 mm). Trekk også strøm og installer et jordet uttak i skapet.

Obs! Strømmuttaket må ikke plasseres bak hettens viftehus. Plasser det gjerne i midten krøket bak trommelsettet som skal monteres.

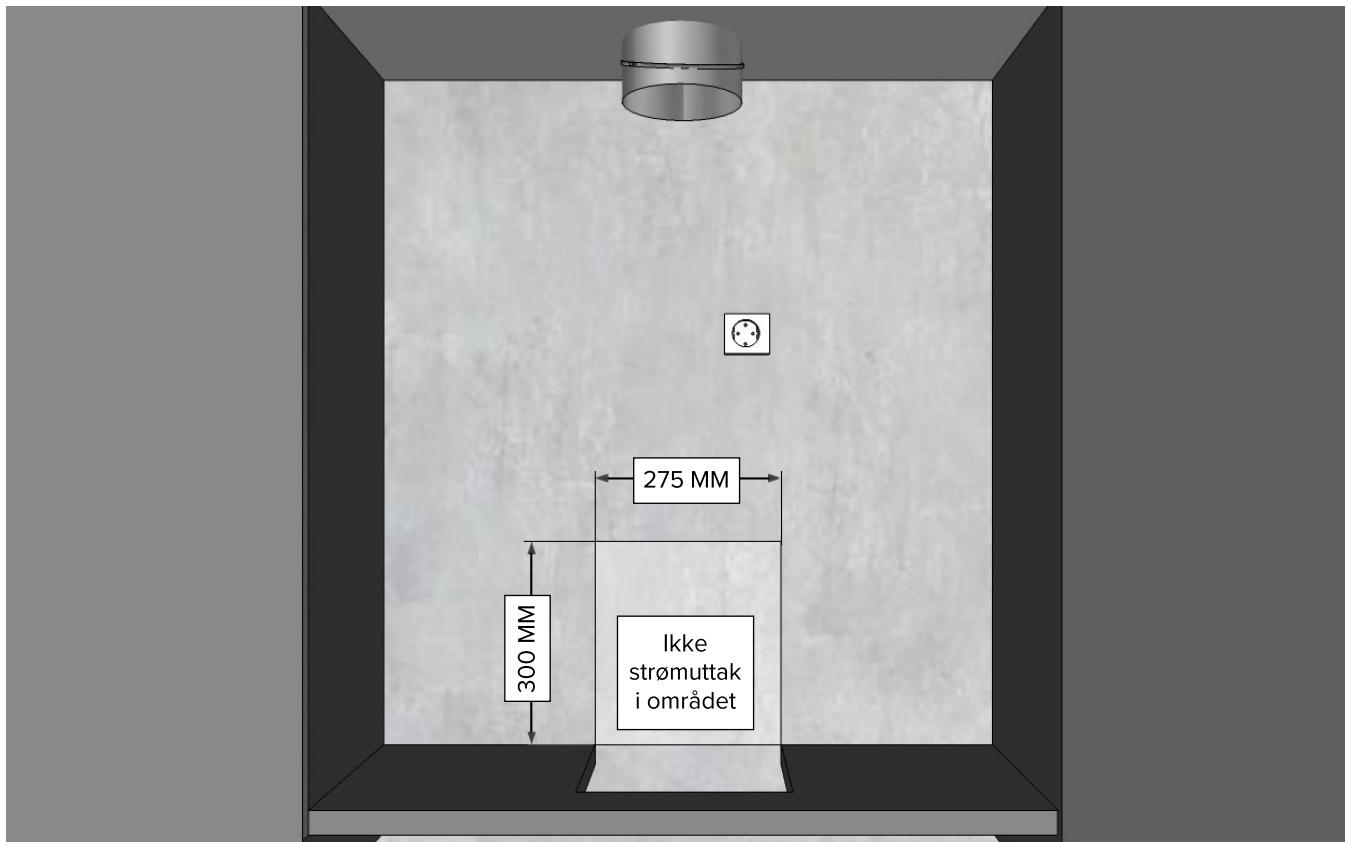

MONTERINGSANVISNING // SKÅPMONTERADE MODELLER

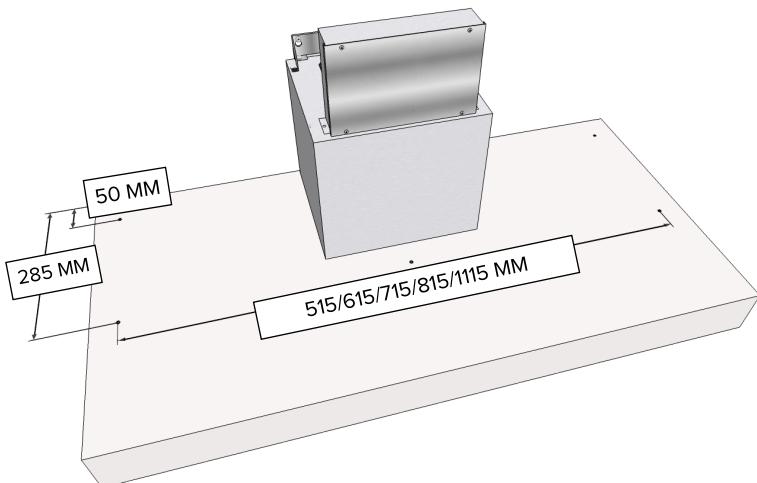


Kun modell Stram

Modell stram skrues fast i skapen oppfra.
Mål opp og bør hullene i skapets underside før hetten løftes opp.




Ta fettfiltrene ut av komfyretts underside, løft den opp mot skapets bunn og skru fast hetten gjennom hullene på undersiden (4 stk.).

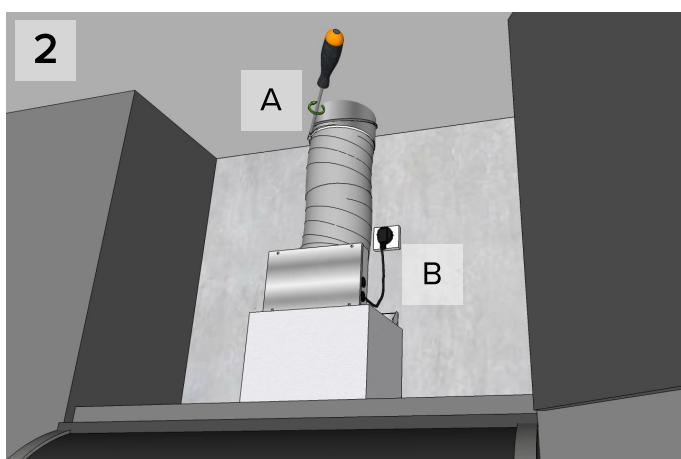

Monter fast trommelsettet (A) på ventilasjonskanalen med slangeklemmen. Trykk kaldrasbeskyttelsen fast på komfyretts stuss.
Pass på at trommelsettet har rett lengde til å kunne monteres strukket, og pass på at kaldrasbeskyttelsen kan åpnes uhindret.

Koble til stikkontakten (B) og utfør en funksjonskontroll (start motoren, test belysningen).

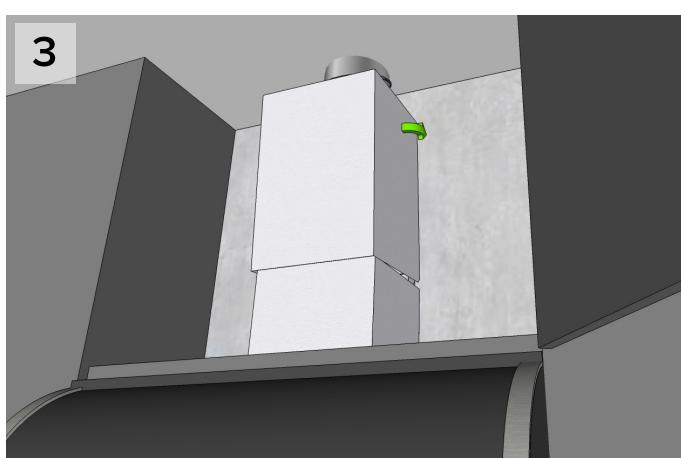


Løft deretter opp platebekledningen og kle den rundt hettens viftehus. Sett fettfiltrene tilbake på plass.

Komfyretten er nå klar til bruk.

MONTERINGSANVISNING // DISKRET & SUBTIL

OVERSIKT

1. Øvre pipe (kun Subtil)
2. Nedre pipe
3. Pipeblikk (kun Subtil)
4. Reduksjon 150–125
5. Kaldrasbeskyttelse
6. Vinkelbeslag
7. Uttakbar glasskjerm
8. Trommelsett (tilvalg)

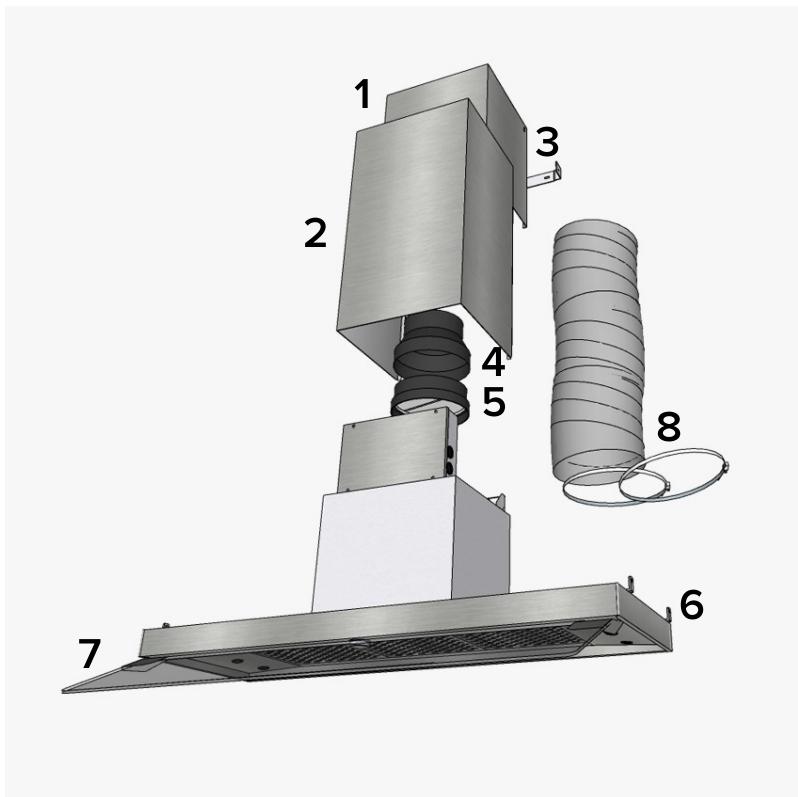


FORKLARING TIL MÅLENE


Modell Diskret monteres under overskap med underside.

Modell Subtil monteres i overskap uten bunnstykke, og komfyretten erstatter dette.

Trekk strøm og plasser uttaket noen centimeter til siden for midten.

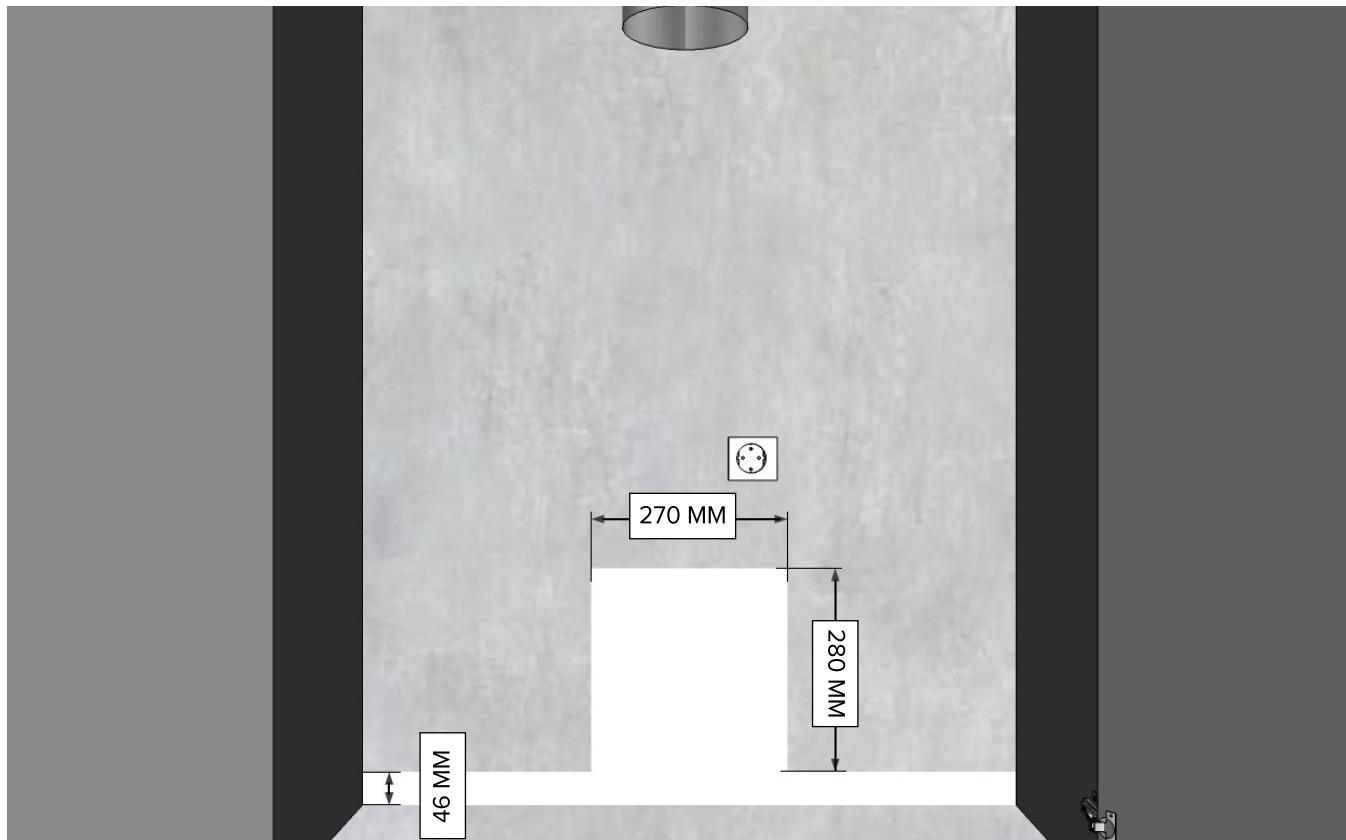

MONTERINGSANVISNING // DISKRET & SUBTIL

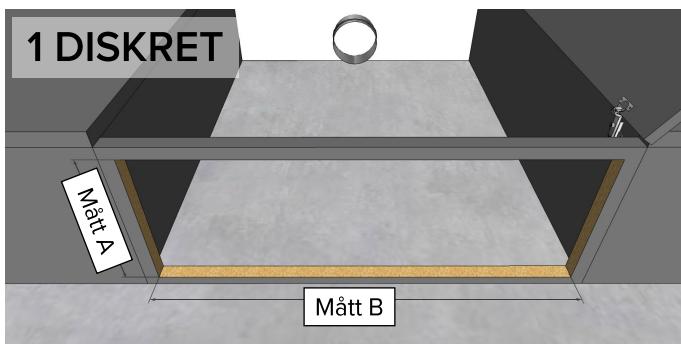


KUN DISKRET

Lag et hull i bunnen av skapet. 295 mm dypt (A) og 564, 664, 764 eller 864 mm bredt (B), avhengig av bredden på hetten.
Modellen Diskret har en frontplate som skrus av før montering.



KUN SUBTIL

Mål opp en midtlinje i skapet.
Skrub fast pipeblikket sentrert, et par millimeter fra skapets innertak.

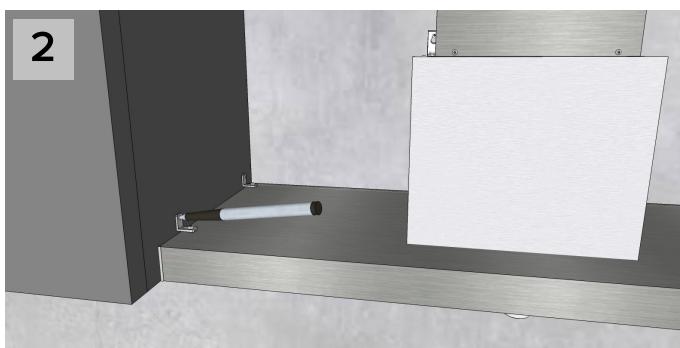


Løft kjøkkenviften forsiktig opp i skapet.

DISKRET løftes opp mot skapets underside.

SUBTIL løftes opp til hettens underside er i nivå med skapets underkant. Merk opp hullene til vinkelbeslagene i skapsidene.

OBS! Hvis skapene er håndtaksløse, med luker som stikker ned i fremkant, må viften senkes slik at glas-skiven går klar.

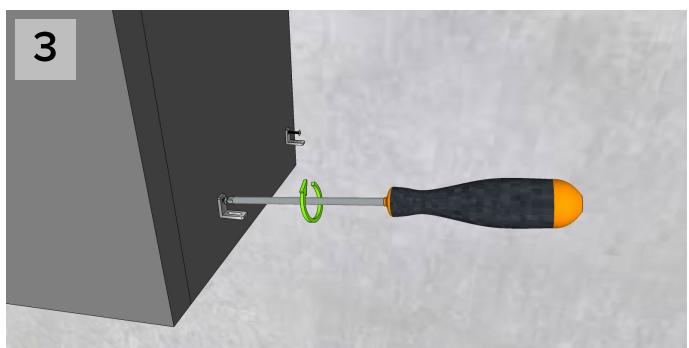


Skru fast vinkelbeslagene i skapsidene.




Løft opp hetten og skru den fast i vinkelbeslagene.

Skru frontplaten til Diskret tilbake på plass slik at skapets underside trykkes ned mot hetten, slik at glipen mellom skap og hete forsvinner.

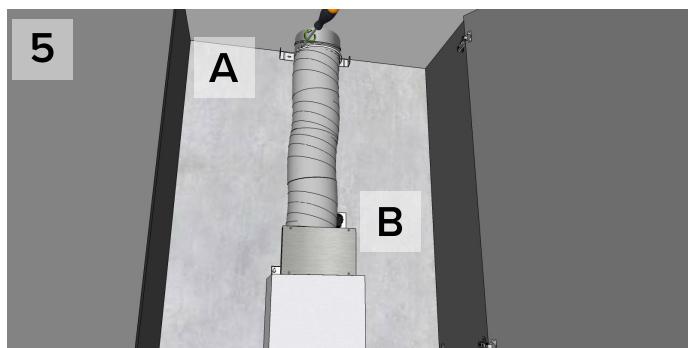


Koble til trommelsettet mellom ventilasjonskanal og hete og fast med slangeklemmer (A).

Koble deretter til det jordede støpselet (B) og utfør en funksjonskontroll (start motor, test belysning).

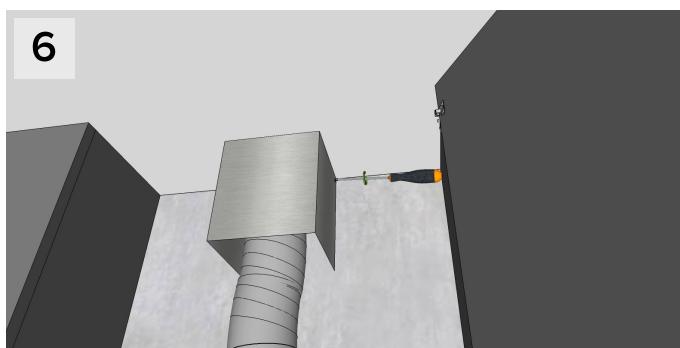

DISKRET: Still inn platebekledningen i skapet for å skjule viftehus og elektronikk.

SUBTIL: Skru fast den øvre pipen i pipeblikket

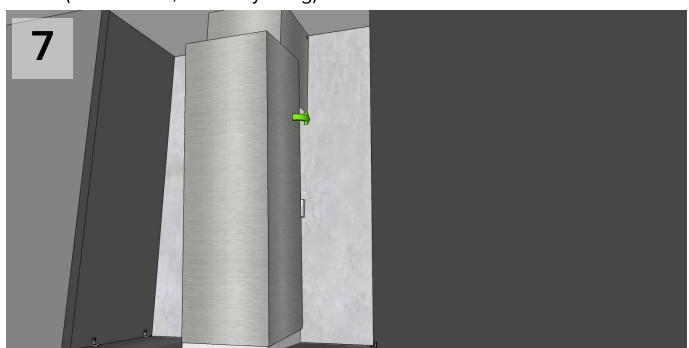


SUBTIL: Still den underste pipen på plass. Pipen skal hektes inn bak den øvre pipens bakkant.

MONTERINGSANVISNING // INNEBYGDE PRODUKTER

EKSEMPEL INNEBYGGD PRODUKT
MODELL: Emir
STIL: Minimalistisk
LANSERT: 2015

OVERSIKT

1. Elektronikkboks
2. Reduksjon 150-125
3. Kaldrasbeskyttelse
4. Trommelsett (tilvalg)

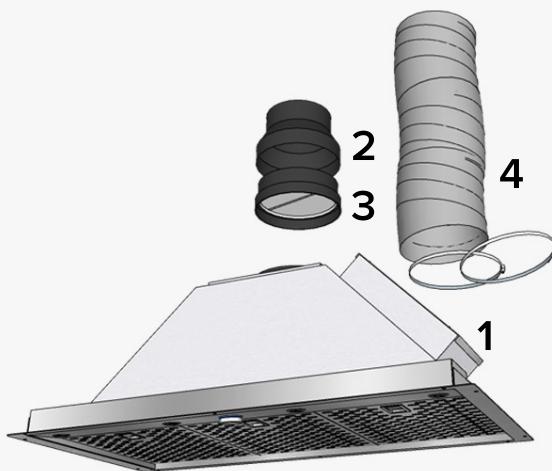


FORKLARING TIL MÅLENE

Begynn med å lage et hull i bunnen på hetten der det innebygde produktet skal monteres.

Innbyggningsmålene finner du i tabellen nedenfor.


| BREDDE | 50/54 cm* | 72 cm | 94 cm | 116 cm |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Emir *54 cm | A: 450 mm B: 330 mm | A: 670 mm B: 330 mm | A: 890 mm B: 330 mm | |
| Enigma *50 cm | A: 465 mm B: 338 mm | A: 685 mm B: 338 mm | A: 905 mm B: 338 mm | A: 1125 mm B: 338 mm |

| BREDDE | 59 CM | 69 CM | 79 cm | 89 CM |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Solid | A: 540 mm B: 284 mm | A: 640 mm B: 284 mm | A: 740 mm B: 284 mm | A: 840 mm B: 284 mm |

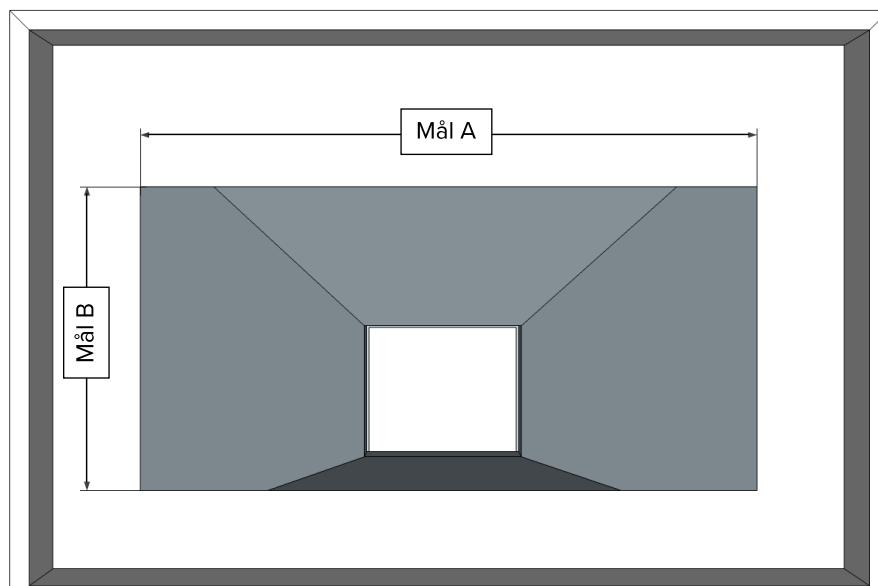

MONTERINGSANVISNING // INNEBYGDE PRODUKTER

1

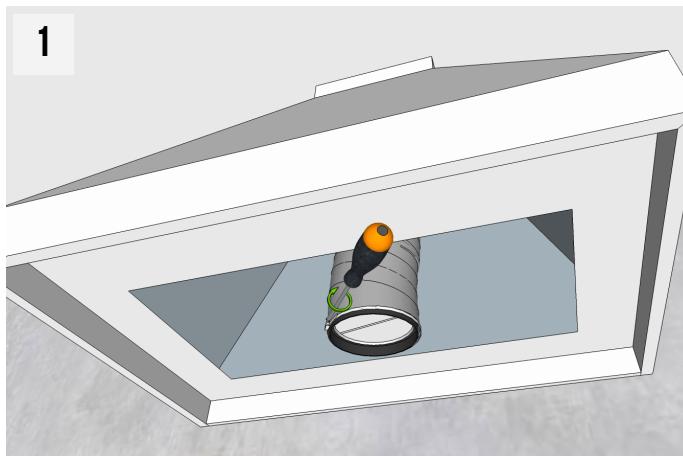


Klargjør trommelsettet, slik at slangen har rett lengde. Slangen bør gå ned til hettens underside.

Skru fast slangen på ventilasjonskanalen.

Monter tilkoblingsstussen med kaldrasbeskyttelsen på ventilasjonsslangen.


2

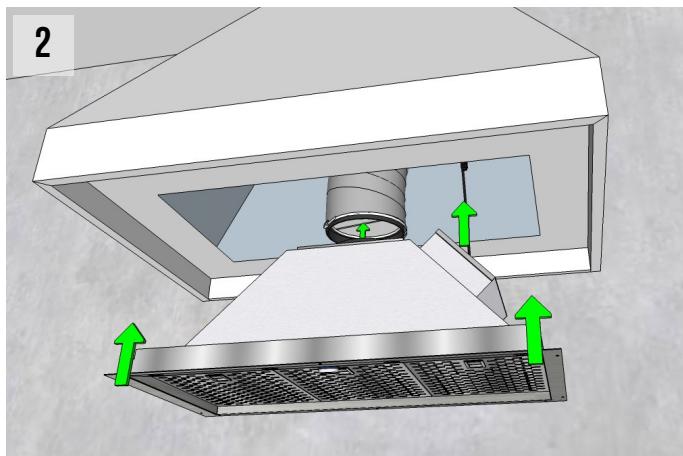

Koble til stikkontakten.

Løft opp den innebygde viften og trykk fast tilkoblingsstussen på produktets stuss.

2

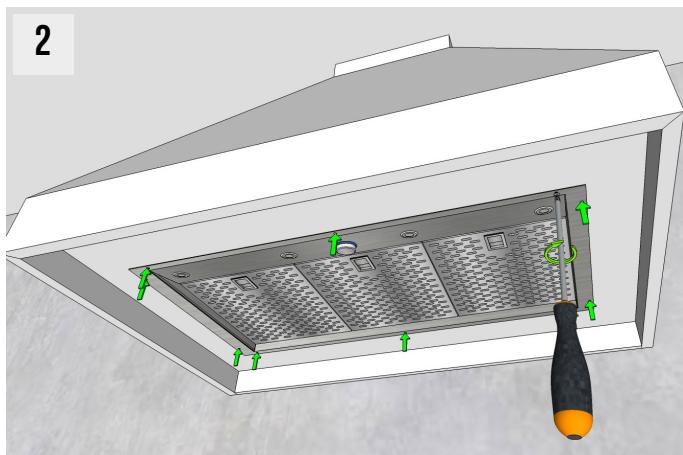

Skru fast den innebygde viften i hettens bunn.

Utfør en funksjonskontroll (start motoren og slå på lyset).

Produktet er nå montert og klart til å tas i bruk.



MONTERINGSANVISNING // INHOUSE SKAPMODELL

Det viktigste grunnprinsippet når man monterer InHouse-systemet, er å forsøke å montere kullfilterkassetten så høyt opp som mulig siden kullfilteret fungerer bedre med kald luft.

Egnet plassering i et overskap varierer avhengig av:



- Skapets innvendige høyde
- Om luften skal ledes ut skapets tak, side eller front

OPPADBLÅSENDE MONTERING

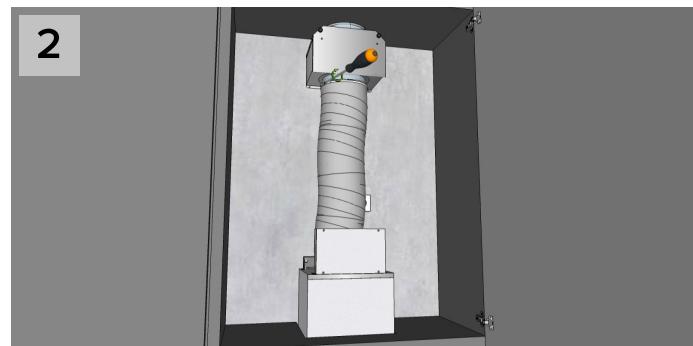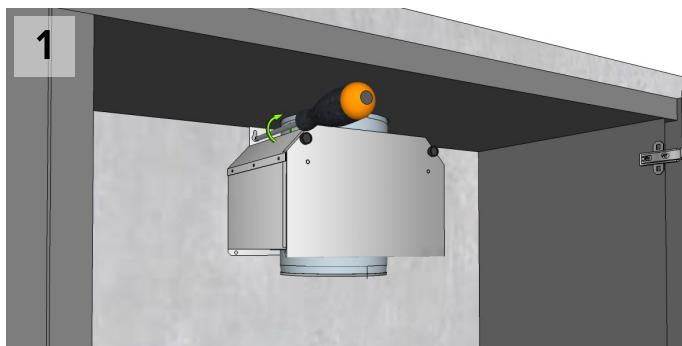



Sag et rundt hull i skapets lokk, ovenfor luftsprederen (diameter ca. 154 mm). Monter fast luftsprederen høyest opp i skapet slik at stussen stikker opp i hullet.

Koble til luftslangen mellom komfyretten og luftsprederen ved hjelp av slangeklemmene.

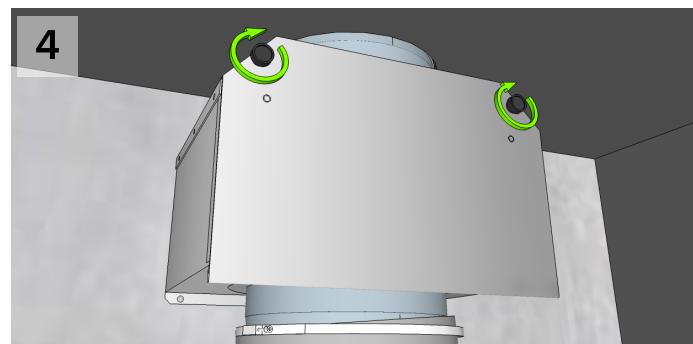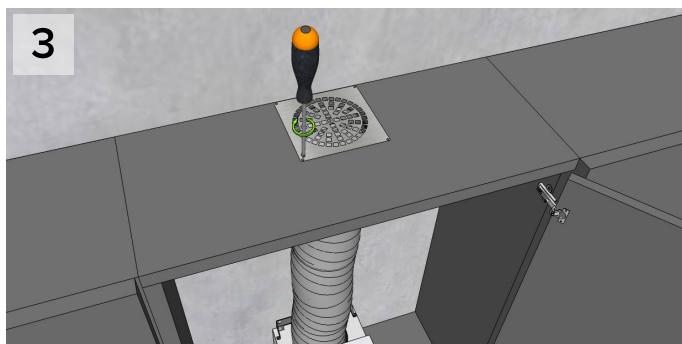

Skru fast avtrekksgitteret oppå skapet.

Løsne fingerskruene på luftsprederen og løft av lokket.

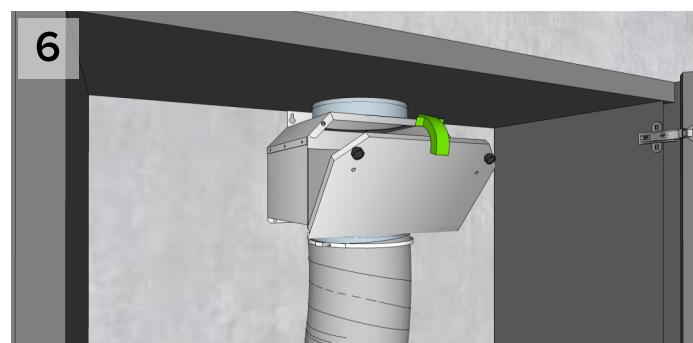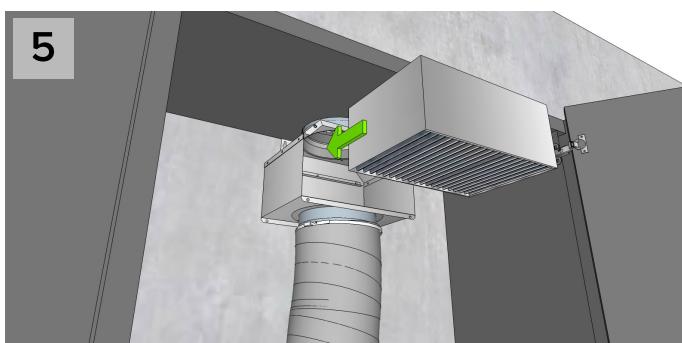

Stapp kullfilterkassetten inn i luftsprederen.


Hak fast lokket i underkant og skru deretter fast med fingerskruene.

FRONTBLÅSENDE ELLER SIDEBLÅSENDE MONTERING

Hvis luften ska ledes ut gjennom skapets front eller side, må luftsprederen monteres lavere for å gi plass til luftslangen.


Ved innvendige skaphøyder lavere enn 700 mm må den monteres så nærmee komfyrettens viftestuss som mulig.

Kontroller stikkontaktens plassering. Ved montering med lave skaphøyder må den plasseres ovenfor luftsprederen.

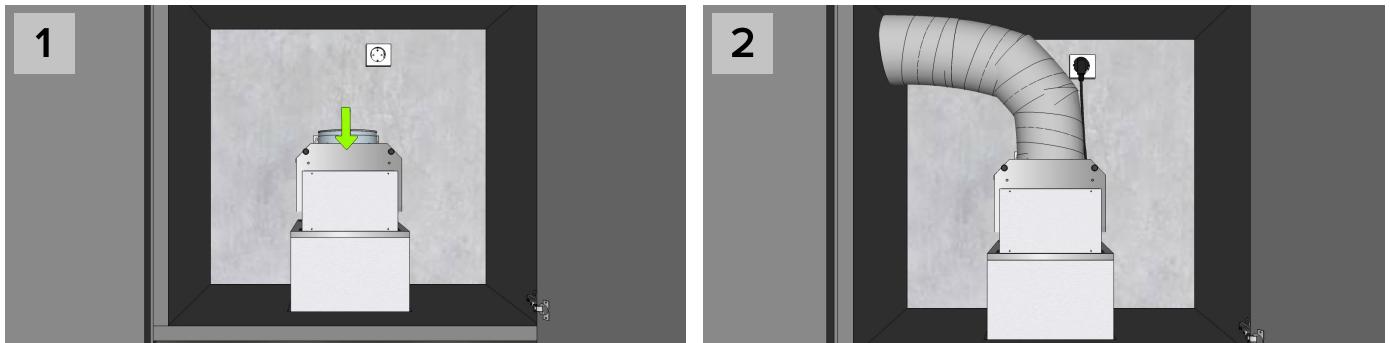

INHOUSE I HØYE SKAP

Ved montering av InHouse i skap med høy skaphøyde anbefaler vi at du monterer luftsprederen i lavere høyde, med trommelsettet til og med oppå luftsprederen. Dette for at du lettere skal kunne bytte kullfilterkassett. For å gjøre dette kreves en ekstra luftstuss (A) som festes i skapets overkant. I denne fastmonteres deretter trommelsettet med slangeklemme (B).

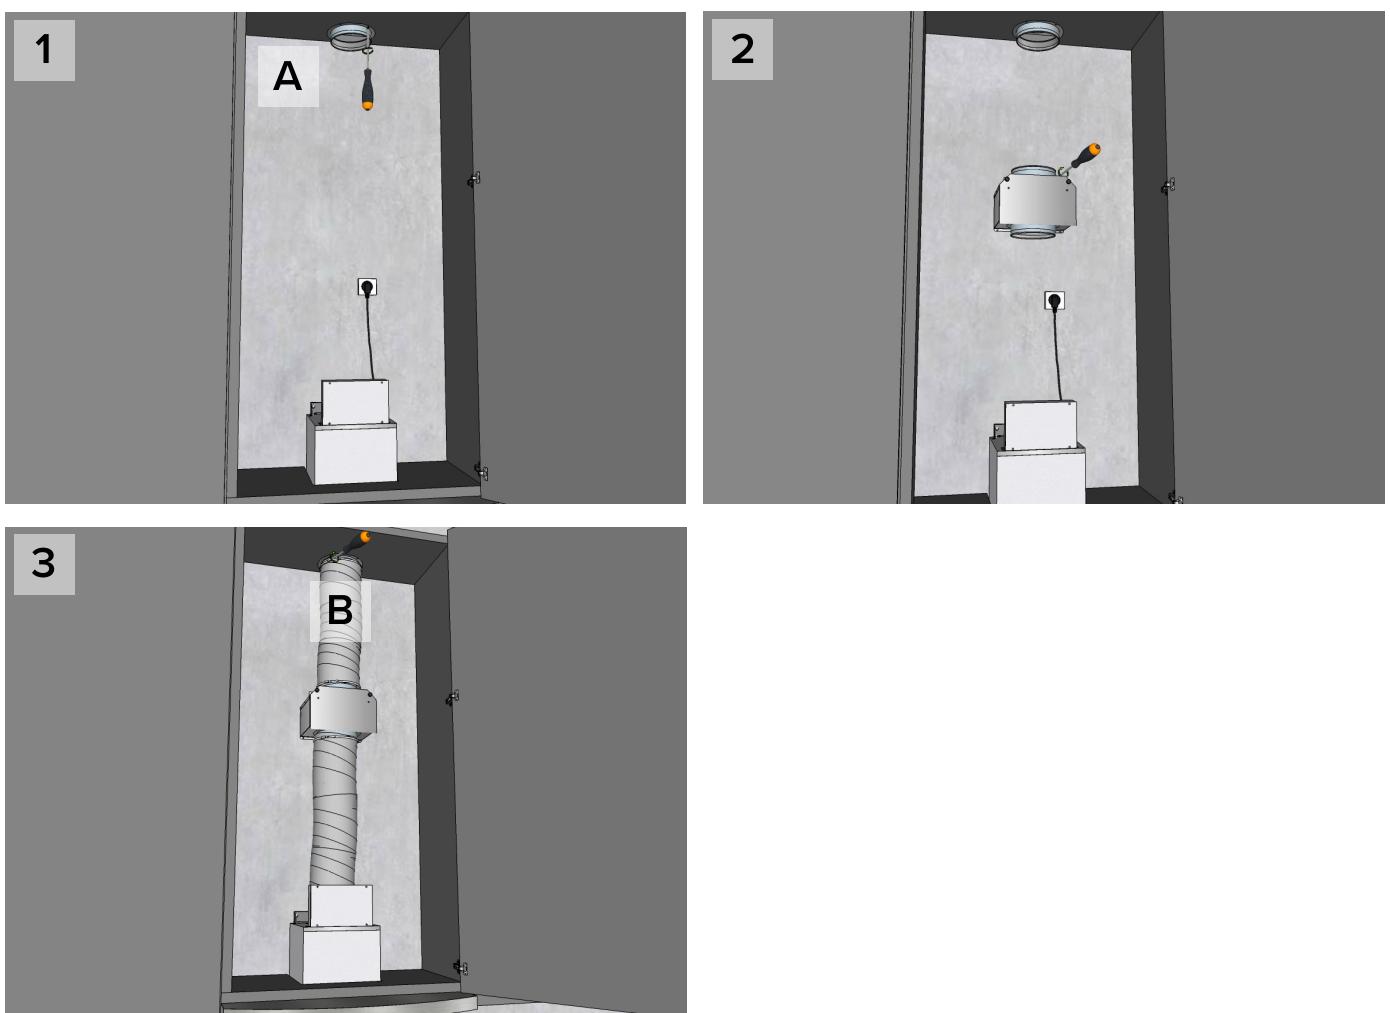



 **fjaråskupan**

SHOWROOM
Flygfältsgatan 26, 423 37 Torslanda, Sverige
KONTAKT
Hjemmeside: www.fjaraskupan.no // Telefon: +4631-53 93 40 // E-post: info@fjaraskupan.se
INSPIRASJON
Pinterest: pinterest.com/fjaraskupan // Instagram: [@fjaraskupan](https://www.instagram.com/fjaraskupan)